



3-ходовые клапаны с фланцем, PN 6

VXF21...

- Корпус клапана - серый (литейный) чугун EN-GJL-250
- DN 25...100
- k_{vs} 1.9...124 m³/h
- Может оснащаться электродвигателями SQX... или электрогидравлическими SKD...-, SKB...- и SKC...- приводами

Применение

Применяются в системах центрального отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха как управляющие клапаны со смесительными и распределительными функциями.
Только для закрытых контуров.

Краткая характеристика типов клапанов

Тип	DN	k_{vs} [m³/h]	S_v
VXF21.22	25	1.9	> 50
VXF21.23		3	
VXF21.24		5	
VXF21.25		7.5	
VXF21.39	40	12	> 100
VXF21.40		19	
VXF21.50	50	31	
VXF21.65	65	49	
VXF21.80	80	78	
VXF21.90	100	124	

DN = Номинальный диаметр

k_{vs} = Номинальный объемный расход холодной воды (5...30 °C) через полностью открытый клапан (H_{100}) при перепаде давления в 100 kPa (1 bar)

S_v = Диапазон управления k_{vs} / k_{vr}

k_{vr} = Наименьшее значение k_{vs} , при котором могут еще соблюдаться допустимые отклонения характеристики расхода, при перепаде давления в 100 kPa (1 bar)

Вспомогательное оборудование

Тип	Описание
ASZ6.5	Электрический нагревательный элемент, работающий от переменного тока напряжением AC 24 V / 30 W, для подогрева штока, необходимого при температуре среды ниже 0 °C

Заказ

В заказе указывайте количество, наименование и тип продукции.

Пример: 2 3-ходовых клапана VXF21.50

Комплектность


Клапаны, приводы и вспомогательное оборудование упаковываются и поставляются отдельно.

Клапаны поставляются без контрфланцев и фланцевых уплотнений.

Запасные части

Стандартная версия

EPDM-сальник



для VXF21... DN25...80 (шток: Ø 10 мм) **4 284 8806 0**

для VXF21... DN100 (шток: Ø 14 мм) **4 679 5629 0**

Комбинации оборудования

Клапаны	H ₁₀₀ [mm]	Приводы							
		SQX... ¹⁾		SKD... ¹⁾		SKB... ¹⁾		SKC... ¹⁾	
		Смесит.	Распред. ²⁾	Смесит.	Распред. ²⁾	Смесит.	Распред. ²⁾	Смесит.	Распред. ²⁾
Δp _{max} [kPa]									
VXF21.22	20	300	100	300	100	300	100		
VXF21.23									
VXF21.24									
VXF21.25									
VXF21.39									
VXF21.40									
VXF21.50									
VXF21.65									
VXF21.80	175	60	275	60		70			
VXF21.90	100	40	175	40					
VXF21.90	40							200	70

¹⁾ используется до максимальной температуры среды 140 °C

²⁾ если допускается шум, те же значения применяются и для смешивательного клапана.

H_{100} = Номинальный ход

Δp_{max} = Максимально допустимый перепад давления в клапане (смешивание: ход II-I, III-I, распределение: ход I-II, I-III), при котором обеспечивается нормальная работа клапана

Обзор приводов

Тип	Тип привода	Рабочее напряжение	Сигнал позиционир.	Пружин. возвр.	Время позиционир.	Усилие позиционир.	Специ-фикация
SQX32.00	Электро-мотор-ный	AC 230 V	3- точечн.	Нет	150 s	700 N	N4554
SQX32.03		35 s					
SQX82.00		150 s					
SQX82.03		35 s					
SQX62		AC 24 V	DC 0...10 V ¹⁾				
SKD32.50	Электро-гидрав-лический	AC 230 V	3- точечн.	Нет	120 s	1000 N	N4561
SKD32.21				Да	30 s		
SKD32.51		AC 24 V		Нет	120 s		
SKD82.50				Да			
SKD82.51			Нет	30 s			
SKD60		Да					
SKD62...		DC 0...10 V ¹⁾	Да	N4563			
SKB32.50	Электро-гидрав-лический	AC 230 V	3- точечн.	Нет	120 s	2800 N	N4564
SKB32.51				Да			
SKB82.50		AC 24 V		Нет			
SKB82.51				Да			
SKB60			Нет				
SKB62...		DC 0...10 V ¹⁾	Да	N4566			
SKC32.60	Электро-гидрав-лический	AC 230 V	3- точечн.	Нет	120 s	2800 N	N4564
SKC32.61				Да			
SKC82.60		AC 24 V		Нет			
SKC82.61				Да			
SKC60			Нет				
SKC62...		DC 0...10 V ¹⁾	Да	N4566			

¹⁾ или DC 4...20 mA

Пневматические приводы


Предоставляются по требованию в местном представительстве компании.




В этом случае клапан VXF21... должен использоваться только как смесительный.

Техническая / механическая конструкция

Поперечное сечение клапана

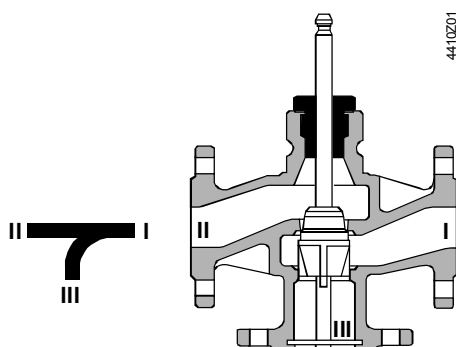


DN 25 и DN 40
Закрываются против давления

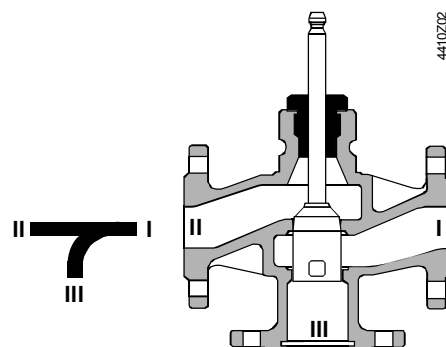

DN 50...100
Закрывается против давления


Управляемый плунжер, соединенный со штоком.
Седло обрабатывается в корпусе клапана.

Диаграмма расхода
«Смесительная»

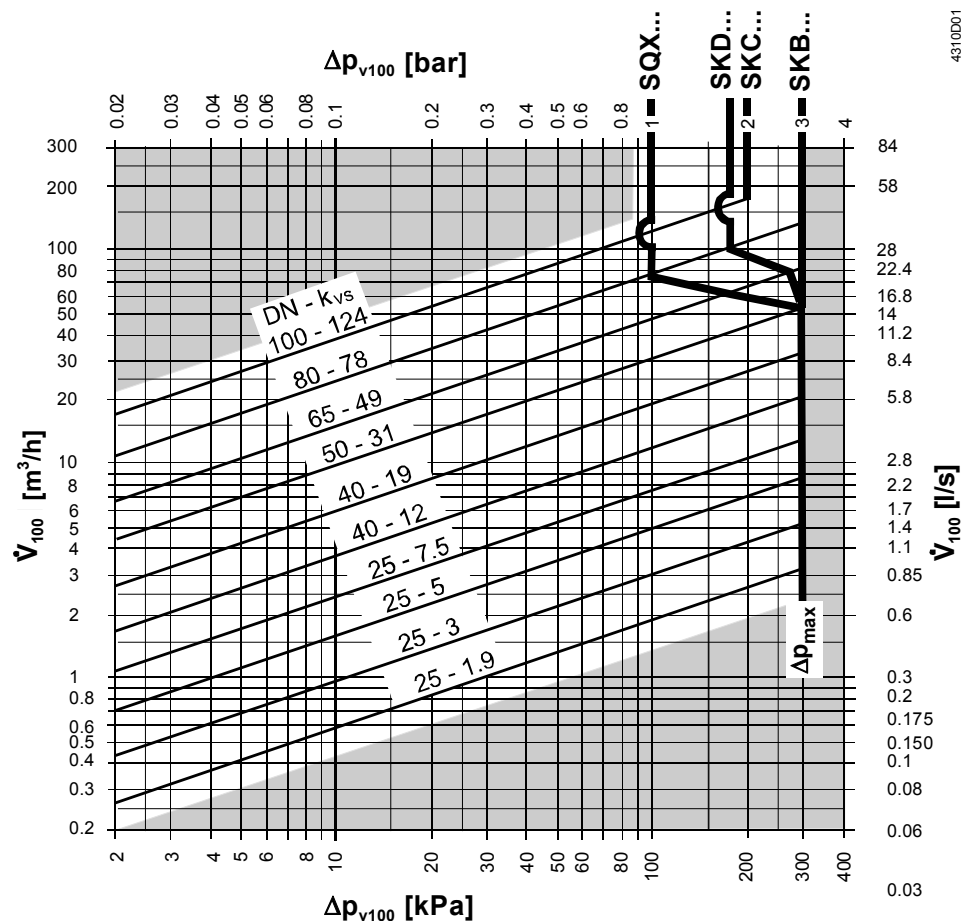

- Δp_{\max} = Максимально допустимый перепад давления в клапане (смешивание: ход II-I, III-I, распределение: ход I-II, I-III), при котором обеспечивается нормальная работа клапана
- Δp_{V100} = Перепад давления в полностью открытом клапане при объемном расходе V_{100}
- V_{100} = Объемный расход через полностью открытый клапан (H_{100})
- 100 kPa = 1 bar \approx 10 mWC
- 1 m³/h = 0.278 l/s при температуре воды 20 °C

Характеристика
расхода

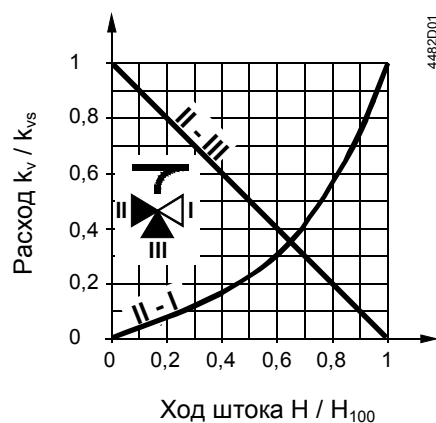

Пропускной ход

- 0...30 %: линейная
- 30...100 %: $\eta_{gl} = 3$ по VDI / VDE 2173

Байпас

- 0...100 %: линейная


Смешивание: расход от хода II и III к ходу I

Распределение: расход от хода I к ходу II и III

- Ход I = постоянный расход
- Ход II = переменный расход
- Ход III = байпас (переменный поток)

Используйте 3-ходовой преимущественно как смесительный клапан.

Рабочее давление и температура

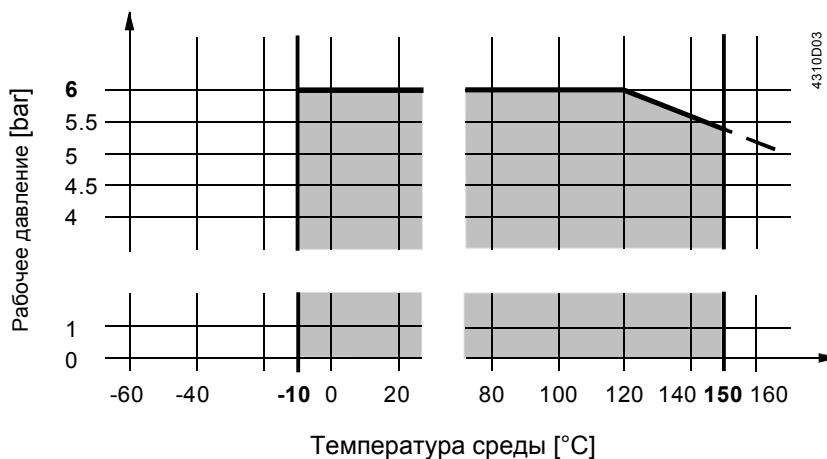

**Рабочее давление в соответствии с ISO 7268 и EN 1333
при температуре среды –10...150 °C в соответствии с DIN 4747-1**

Примечания

Установка

Мы рекомендуем устанавливать клапан в обратном трубопроводе, поскольку температура в данном трубопроводе для отопительных систем ниже, что, в свою очередь, увеличивает срок службы уплотнительного сальника.



Перед клапаном всегда ставьте фильтр для повышения его функциональной безопасности.




Если температура среды ниже 0 °C, используйте электрический нагревательный элемент штока ASZ6.5 для предотвращения примерзания штока клапана к сальниковой набивке. По соображениям безопасности, нагревательный элемент для подогрева штока сконструирован для переменного тока с рабочим напряжением AC 24 V / 30 W.

Монтаж

Клапан и привод можно легко собрать на месте установки. Не требуется ни специальных инструментов, ни регулировки.

Клапан поставляется вместе с Инструкциями по монтажу 74 319 0519 0.

Ориентация



Направление потока

Во время монтажа обратите внимание на символ направления потока на клапане →.

Смешивание
от II / III к I



Распределение
от I к II / III



Ввод в эксплуатацию



Ввод клапана в эксплуатацию производится только при правильном его монтаже.

Шток клапана заходит: пропускной ход II – I открывается, байпас III закрывается

Шток клапана выдвигается: пропускной ход II – I закрывается, байпас III открывается

Внимание



Клапаны VXF21... не требуют технического обслуживания.

Во время выполнения сервисных работ с клапаном / приводом:

- отключите насос и выключите электропитание
- закройте стопорные клапана
- полностью устранили давление в трубопроводной системе и дождитесь охлаждения труб

При необходимости отключите электрические провода.

Перед тем, как клапан снова начнет работать, убедитесь, что привод правильно установлен.


Уплотнительный сальник штока

Сальники можно менять без снятия клапана, если в трубах нет давления, они полностью охладились, а поверхность штока не имеет повреждений.

Если шток поврежден в зоне сальника, замените весь блок шток-пробка.

Обратитесь в местное представительство компании.

Утилизация



Перед утилизацией клапан должен быть разобран на части и рассортирован по различным составляющим материалам.

Законодательные нормы могут требовать специального обращения с некоторыми компонентами, или специальное обращение может быть целесообразно, исходя из экологических соображений.

Необходимо соблюдать действующие местные нормативные акты.

Гарантия

Достижение технических показателей гарантируется только при использовании вместе с приводами Siemens, указанными в разделе «Комбинации оборудования».


Все условия гарантии будут недействительны при использовании приводов других производителей.

Технические характеристики

Функциональные характеристики	PN класс		PN 16 в соотв. с EN 1333
	Рабочее давление		В соотв. с DIN 4747-1 в пределах диапазона допустимых значений температуры согласно схеме, изложенной на стр. 5
	Текучесть проходная	0...30 %	линейная
		30...100 %	равнопроцентная; $n_{gl} = 3$ по VDI / VDE 2173
	через байпас		0...100 % линейная
	Скорость утечки проходная		0...0.02 % от значения k_{vs} в соотв. с DIN EN 1349
	через байпас		0.5...2 % от значения k_{vs}
	Среда		охлаждающая вода, охлажденная вода, низкотемпературная горячая вода, высокотемпературная горячая вода, вода с антифризом, соленая вода; рекомендация: очистка воды по VDI 2035
	Температура среды ¹⁾		-10...+150 °C
	Диапазон изменений S_v		DN 25: >50 DN 40...100: >100
Промышленные стандарты	Номинальный ход штока		DN 25...80: 20 mm DN 100: 40 mm
	Директива «Оборудование, работающее под давлением»		PED 97/23/EC
	Вспомогательное оборудование, работающее с давлением		в соотв. со статьей 1, разделом 2.1.4
	Группа жидкости 2		Без маркировки CE в соотв. со статьей 3, разделом 3 (надлежащая инженерно-техническая практика)
Материалы	Корпус клапана		серый (литейный) чугун EN-GJL-250
	Шток		нержавеющая сталь
	Плунжер		DN 25...40: латунь DN 50...100: бронза
	Уплотнительный сальник		Латунь
Размеры / Вес	Уплотнительные материалы		Кольцевые уплотнения EPDM
	См. «Размеры»		
	Фланцевые соединения		в соотв. с ISO 7005

¹⁾ Электрический нагревательный элемент штока ASZ6.5 для температуры среды ниже 0 °C

Размеры в мм

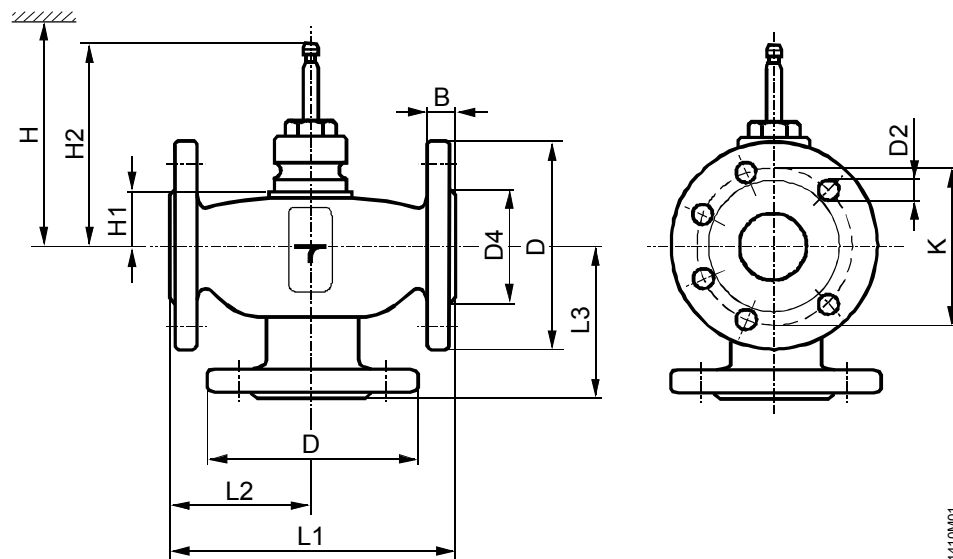

DN	B	D Ø	D2 Ø	D4 Ø	K	L1	L2	L3	H1	H2	H				kg [kg]
											SQX...	SKD...	SKB...	SKC...	
25	14	100	11 (4x)	58	75	150	75	75	34	130.5	> 459	> 534	> 609		3.8
40		130		78	100	180	90	90	39	135.5	> 464	> 539	> 614		6.6
50	16	140	14 (4x)	88	110	200	100	100							7.6
65		160		108	130	240	120	120	60	156.5	> 485	> 560	> 635		11.7
80	18	190	19 (4x)	124	150	260	130	130							16.2
100		210		144	170	300	150	150	91	207.5				> 666	23


DN = Номинальный диаметр

H = Общая высота привода плюс минимальное расстояние до стены или потолка для монтажа, подсоединения, эксплуатации, ремонта и т.д.

H1 = Размер от центра трубы для установки привода (верхний край)

H2 = Общая высота привода при выдвинутом штоке (клапан в положении «закрыт»)

Заказные номера для запасных частей

Тип	Сальники	Наборы
		Плунжер со штоком, зажимное кольцо, сальник
VXF21.22	4 284 8806 0	74 676 0140 0
VXF21.25-2.5	4 284 8806 0	74 676 0198 0
VXF21.23	4 284 8806 0	74 676 0141 0
VXF21.25-4	4 284 8806 0	74 676 0199 0
VXF21.24	4 284 8806 0	74 676 0034 0
VXF21.25-6.3	4 284 8806 0	74 676 0200 0
VXF21.25	4 284 8806 0	74 676 0035 0
VXF21.25-10	4 284 8806 0	74 676 0201 0
VXF21.39	4 284 8806 0	74 676 0036 0
VXF21.40-16	4 284 8806 0	74 676 0202 0
VXF21.40	4 284 8806 0	74 676 0037 0
VXF21.40-25	4 284 8806 0	74 676 0203 0
VXF21.50	4 284 8806 0	74 676 0038 0
VXF21.50-40	4 284 8806 0	74 676 0204 0
VXF21.65	4 284 8806 0	74 676 0039 0
VXF21.65-63	4 284 8806 0	74 676 0205 0
VXF21.80	4 284 8806 0	74 676 0040 0
VXF21.80-100	4 284 8806 0	74 676 0206 0
VXF21.90	4 679 5629 0	74 676 0088 0
VXF21.100-160	4 679 5629 0	74 676 0207 0