

Электродвигатели воздушные без возвратной пружины

8Nm/16Nm/24Nm Откр./Закр

DA8MU24-D/DS
DA16MU24-D/DS
DA24MU24-D/DS



- Используется в воздушных клапанах систем ОВК
- Выходной крутящий момент 8Nm/16Nm/24Nm
- Номинальное напряжение AC/DC 24V
- Управление: Откр./Закр, 2-х/3-х позиционное
- DS включает в себя 2 вспомогательных переключателя

Модификация				
Крутящий момент	Время срабатывания	Электропитание	Вспомогательный переключатель	Модель
8Nm	<55S	AC/DC 24V	Het	DA8MU24-D
			2-SPDT	DA8MU24-DS
16Nm	<100S		Het	DA16MU24-D
			2-SPDT	DA16MU24-DS
24Nm	<160S		Het	DA24MU24-D
			2-SPDT	DA24MU24-DS

Технические характеристики

	DA8MU24-D/DS		DA16MU24-D/DS		DA24MU24-D/DS		
Электрические параметры							
Номинальное напряжение		AC/DC 24V 50/60Hz					
Диапазон номинального напряжения		AC/DC 19.2...28.8V					
Потребляемая мощность		4.5Вт в режиме работы, 0,5Вт в режиме ожидания					
Сечение провода		0.5mm ²					
Функциональные параметры							
Спецификация терминала		Макс.2.0mm ²					
Крутящий момент		8Nm		16Nm		24Nm	
Площадь заслонки		1.5m ²		3m ²		4.5m ²	
Направление вращения		Выставляется вручную					
Ручное управление		Редуктор выводится из зацепления при помощи кнопки с самовозвратом					
Угол поворота		Макс.90 °					
Время срабатывания		<55S (90 °)		<100S (90 °)		<160S (90 °)	
Уровень шума		45dB					
Индикация положения		Механическая					
Условия эксплуатации							
Класс защиты		III (Безопасное низкое напряжение)					
Степень защиты		IP54					
Температура окружающей среды		-20...+50°C /IEC 721-3-3					
Температура хранения		-30...+80°C /IEC 721-3-2					
Тест на влажность		95% отн.влажности, без конденсата (EN 60730-1)					
Размеры, вес							
Размеры		Смотрите раздел «Размеры привода»					
Размеры вала		> 50mm					
Диаметр вала		○ 10...20mm □ 10X10...16X16mm					
Вес		< 1.2kg					

Размеры привода(mm)

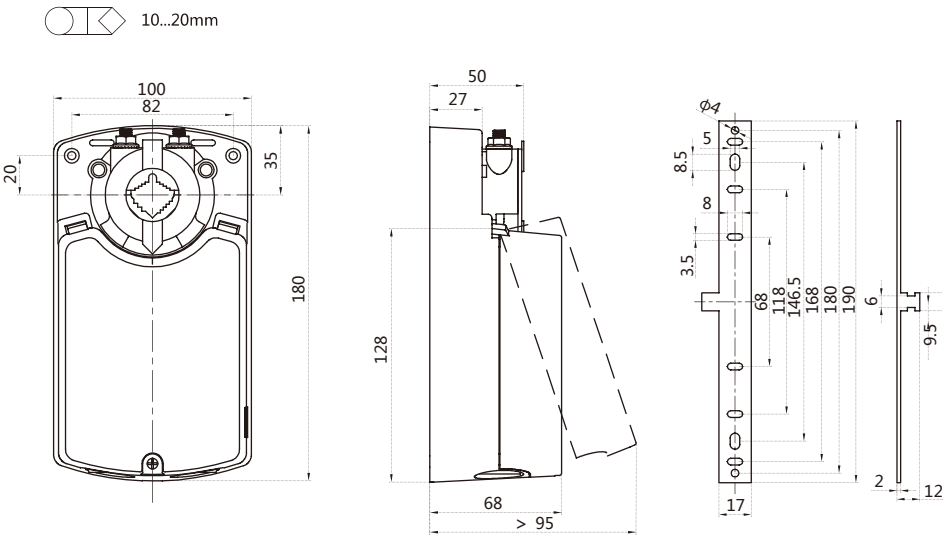


Схема подключения

