

Электроприводы воздушные без возвратной пружины

2Nm плавное управление

DA2MU24-A/AS
DA2MU230-A/AS



- Используется в воздушных клапанах систем ОВК
- Выходной крутящий момент 2Nm
- Номинальное напряжение AC/DC 24V, AC 100-240V
- Управление: 0(2)...10VDC/0(4)...20mA
- Сигнал обратной связи : 0(2)...10VDC/0(4)...20mA
- AS включает в себя 1 вспомогательный переключатель

Модификация				
Крутящий момент	Время срабатывания	Электропитание	Вспомогательный переключатель	Модель
2Nm	<30S	AC/DC 24V	Нет	DA2MU24-A
			1-SPDT	DA2MU24-AS
		AC 100-240V	Нет	DA2MU230-A
			1-SPDT	DA2MU230-AS

Технические характеристики		
	DA2MU24-A/AS	DA2MU230-A/AS
Электрические параметры		
Номинальное напряжение	AC/DC 24V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Диапазон номинального напряжения	AC/DC 19.2...28.8V	AC85...265V
Потребляемая мощность	3Вт в режиме работы, 0,5Вт в режиме ожидания	3Вт в режиме работы, 0,8Вт в режиме ожидания
Сечение провода	0.5mm²	
Функциональные параметры		
Крутящий момент	2Nm	
Площадь заслонки	0.5m²	
Направление вращения	Выставляется вручную	
Ручное управление	Редуктор выводится из зацепления при помощи кнопки с самовозвратом	
Угол поворота	Макс.90 °	
Время срабатывания	< 30S(90°)	
Уровень шума	45dB	
Индикация положения	Механическая	
Условия эксплуатации		
Класс защиты	III (Безопасное низкое напряжение)	II (двойная изоляция)
Степень защиты	IP54	
Температура окружающей среды	-20...+50 °C /IEC 721-3-3	
Температура хранения	-30...+80 °C /IEC 721-3v-2	
Тест на влажность	95% отн.влажности, без конденсата (EN 60730-1)	
Размеры, вес		
Размеры	Смотрите раздел «Размеры привода»	
Размеры вала	>50mm	
Диаметр вала	○ 6...16mm □ 5x5...12x12mm	
Вес	< 0.5kg	

Размеры привода(mm)


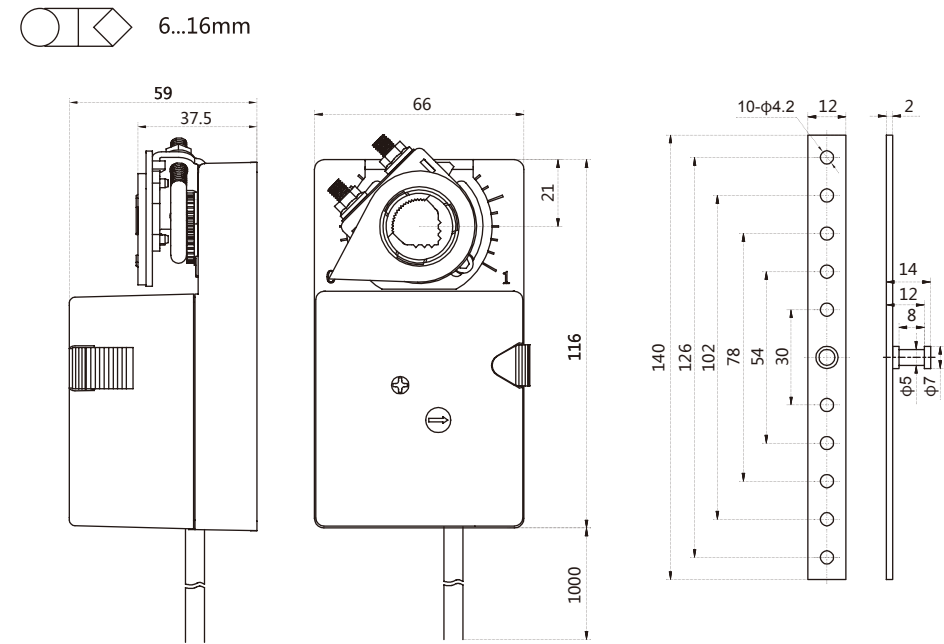


Схема подключения



Концевые выключатели

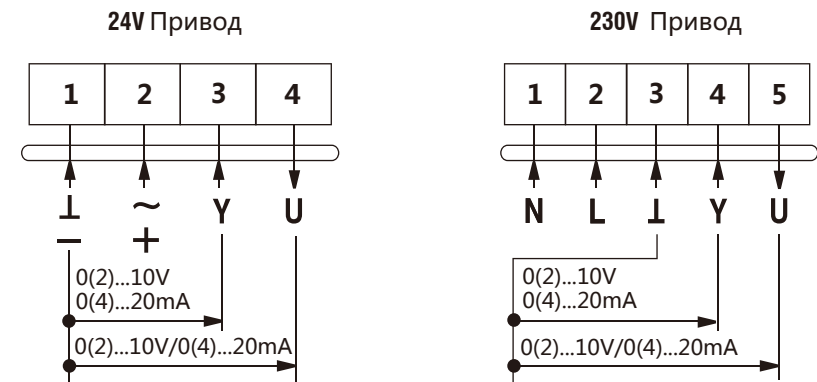