

Электроприводы воздушные без возвратной пружины

4Nm/6Nm Откр./Закр

DA4MU24-D/DS
DA6MU24-D/DS
DA4MU230-D/DS
DA6MU230-D/DS



- Используется в воздушных клапанах систем ОВК
- Выходной крутящий момент 4Nm/6Nm
- Номинальное напряжение AC/DC 24V AC 100-240V
- Управление: Откр./Закр, 2-х/3-х позиционное
- DS включает в себя 2 вспомогательных переключателя

Модификация				
Крутящий момент	Время срабатывания	Электропитание	Вспомогательный переключатель	Модель
4Nm	<50S	AC/DC 24V	Het	DA4MU24-D
			2-SPDT	DA4MU24-DS
		AC 100-240V	Het	DA4MU230-D
			2-SPDT	DA4MU230-DS
6Nm	<70S	AC/DC 24V	Het	DA6MU24-D
			2-SPDT	DA6MU24-DS
		AC 100-240V	Het	DA6MU230-D
			2-SPDT	DA6MU230-DS

Технические характеристики		
	DA4/6MU24-D/DS	DA4/6MU230-D/DS
Электрические параметры		
Номинальное напряжение	AC/DC 24V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Диапазон номинального напряжения	AC/DC 19.2...28.8V	AC85...265V
Потребляемая мощность	3Вт в режиме работы, 0,5Вт в режиме ожидания	3Вт в режиме работы, 0,8Вт в режиме ожидания
Сечение провода	0.5mm²	
Функциональные параметры		
Спецификация терминала	Макс.2.0mm²	
Крутящий момент	4Nm/6Nm	
Площадь заслонки	0.8m²/1.2m²	
Направление вращения	Выставляется вручную	
Ручное управление	Редуктор выводится из зацепления при помощи кнопки с самовозвратом	
Угол поворота	Макс.90°	
Время срабатывания	< 50S(90°)/< 70S(90°)	
Уровень шума	45dB	
Индикация положения	Механическая	
Условия эксплуатации		
Класс защиты	III (Безопасное низкое напряжение)	II (двойная изоляция)
Степень защиты	IP54	
Температура окружающей среды	-20...+50 °C / IEC 721-3-3	
Температура хранения	-30...+80 °C / IEC 721-3-2	
Тест на влажность	95% отн.влажности, без конденсата (EN 60730-1)	
Размеры, вес		
Размеры	Смотрите раздел «Размеры привода»	
Размеры вала	>50mm	
Диаметр вала	○ 6...16mm □ 8x8...12x12mm	
Вес	< 0.8kg	

Размеры привода(mm)

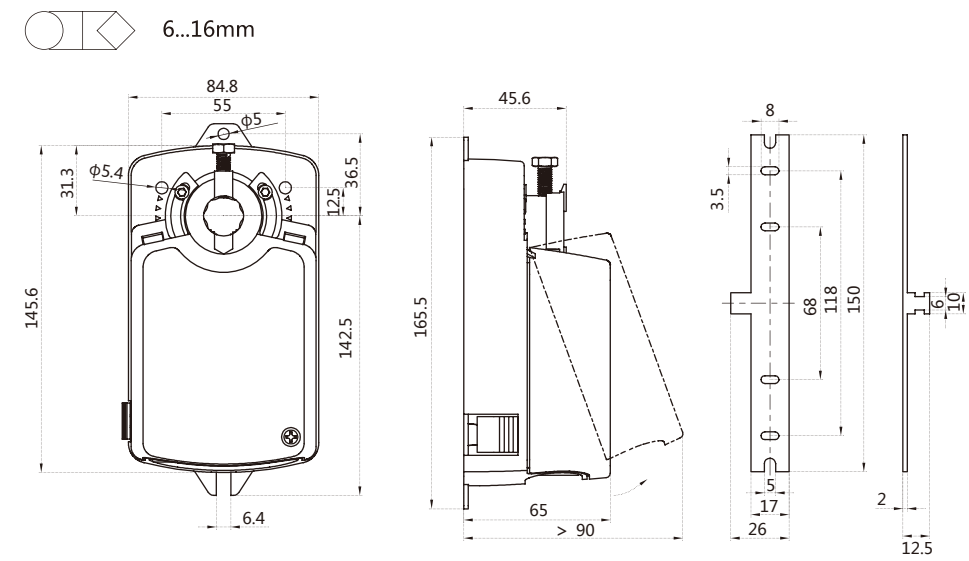


Схема подключения

