Беспроводной пульт BVRF-1F

5 режимов работы: АВТО, охлаждение, нагрев, осушение, вентиляция.
Регулирование скорости и направления вентиляторов (вверх/вниз, вправо/влево).
Дополнительные режимы: усиленный нагрев, режим энергоэкономии, режим сна.
Входит в стандартную комплектацию к: BVRFW-KS7, BVRFC4-KS7, BVRFC4/G-KS7, BVRFU-KS7.

Проводной пульт BVRF-46

ЖК-дисплей и отличная эргономика управления.
4 основных режима работы: охлаждение, нагрев, осушение, вентиляция.
Групповое управление до 16 внутренними блоками.
Дополнительные режимы:
- 24-часовой режим.
- Режим «Тихая ночь».
- Режим энергоэкономии.
- Усиленный нагрев.

Входит в стандартную комплектацию к: BVRFD-KS7, BVRFDS-KS7-P, BVRFD-KS7-A.

Проводной пульт BVRF-49

Удобное и интуитивное управление.
ЖК-дисплей с задней подсветкой.
4 основных режима работы: охлаждение, нагрев, осушение, вентиляция.
Регулирование скорости вентилятора.
Подключение к датчику открытия двери .
Встроенный ИК-приёмник для управления с беспроводного пульта.

Центральные пульты управления BVRF-CE52, BVRF-CE53

BVRF-CE52: Стильный пульт с сенсорным 7" HD-дисплеем (1280×800 пикс.).
Управление до 16 наружными блоками и 255 внутренними блоками.

BVRF-CE53: Стильный пульт с сенсорным 7" HD-дисплеем (1280×800 пикс.).
Три типа управления: индивидуальное, групповое и центральное.
Управление до 16 наружными блоками и 32 внутренними блоками.
Функции установки календаря и параметров кондиционирования.

Зональный пульт управления BVRF-CE54

Сенсорный 4.3" дисплей.
Управление до 16 наружными блоками и 32 внутренними блоками.

Конвертеры протоколов

Шлюзы для интеграции систем BVRF-KS7 в системы управления BMS («Умный дом»). Возможны варианты преобразования сигнала по протоколам ModBUS, BACnet, Lonworks.

Умное управление

Ballu Machine BVRF-KS7 предоставляет широкие возможности для управления с целью удовлетворения любых требований по объекту: с помощью данной VRF-системы можно эффективно управлять кондиционированием как одной комнаты, так и всего сооружения.

– Возможность управления 2048 внутренними блоками.
– Не требуется использование PC-терминалов.
– Удобство сенсорного управления.
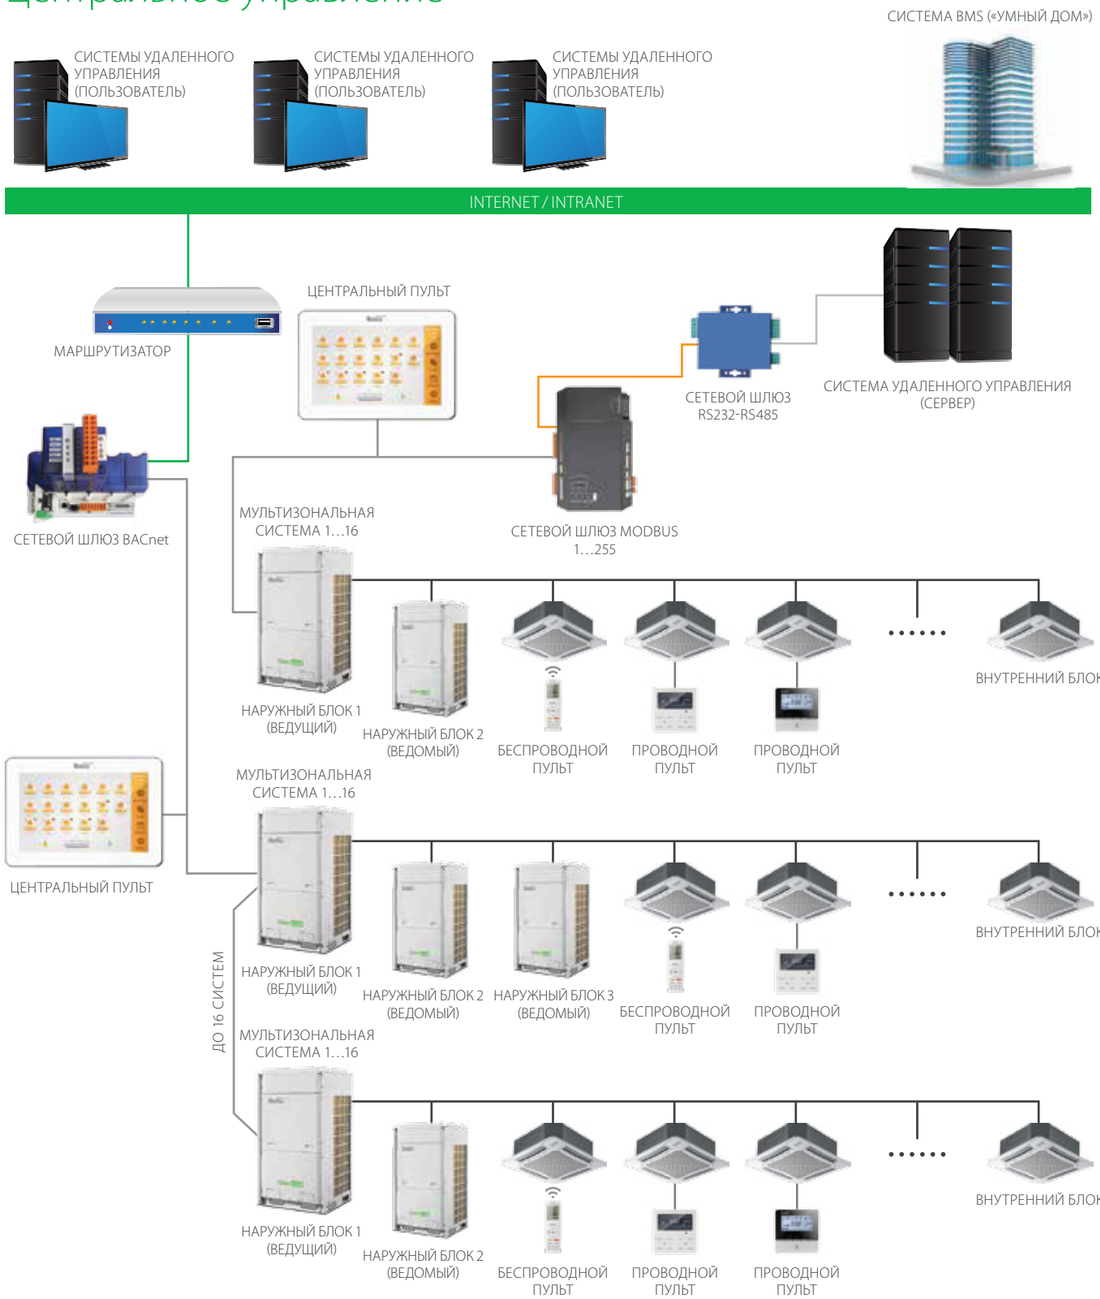
Центральное управление