




# Центральные кондиционеры


## Центральные кондиционеры LITENED

- Широкий модельный ряд функциональных блоков позволяет создавать любые схемы обработки воздуха для решения задач по вентиляции и кондиционированию.
- Секционное построение установок из отдельных блоков позволяет проектировщику легко и быстро подобрать требуемую конфигурацию.
- Возможность изготовления установки во внутреннем, уличном, северном и медицинском исполнении.
- В установках используются легкие пенополиуретановые сэндвич-панели толщиной 25 мм, эффективно снижающие шум и тепловые потери, а также придающие корпусу большую прочность и жёсткость.
- Продуманная и практичная конструкция установок обеспечивает удобный простой монтаж и обслуживание: универсальное исполнение секций по стороне обслуживания, возможность снятия всех панелей, монтаж как в напольном, так и в подвесном исполнении путём трансформации ножек в кронштейны для подвеса без использования дополнительных деталей.
- Удобное присоединение к системе воздуховодов осуществляется с помощью торцевых панелей, устанавливающихся на любые крайние блоки системы.
- К любой установке предлагается комплект автоматики (блоки управления, датчики, клапаны, приводы и т.д.), обеспечивающий надёжную защиту, точную работу и гибкое управление.
- Возможность эксплуатации установок при температуре наружного воздуха до  $-60^{\circ}\text{C}$  с соблюдением следующих условий: размещение данного оборудования внутри помещения и обеспечение подачи на вентиляционный блок воздуха с температурой не ниже  $-40^{\circ}\text{C}$ .

### Быстрый подбор типоразмера

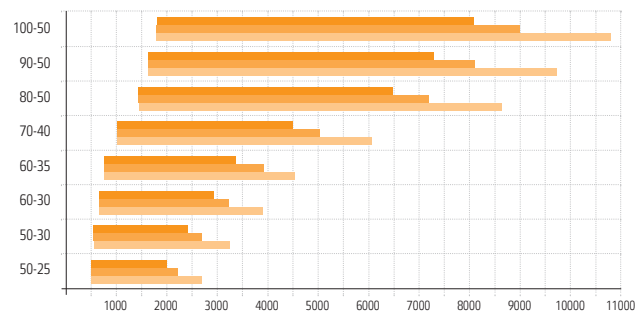

- Приточные установки с охлаждением, с теплоутилизацией
- Приточные установки с нагревом
- Вытяжные установки

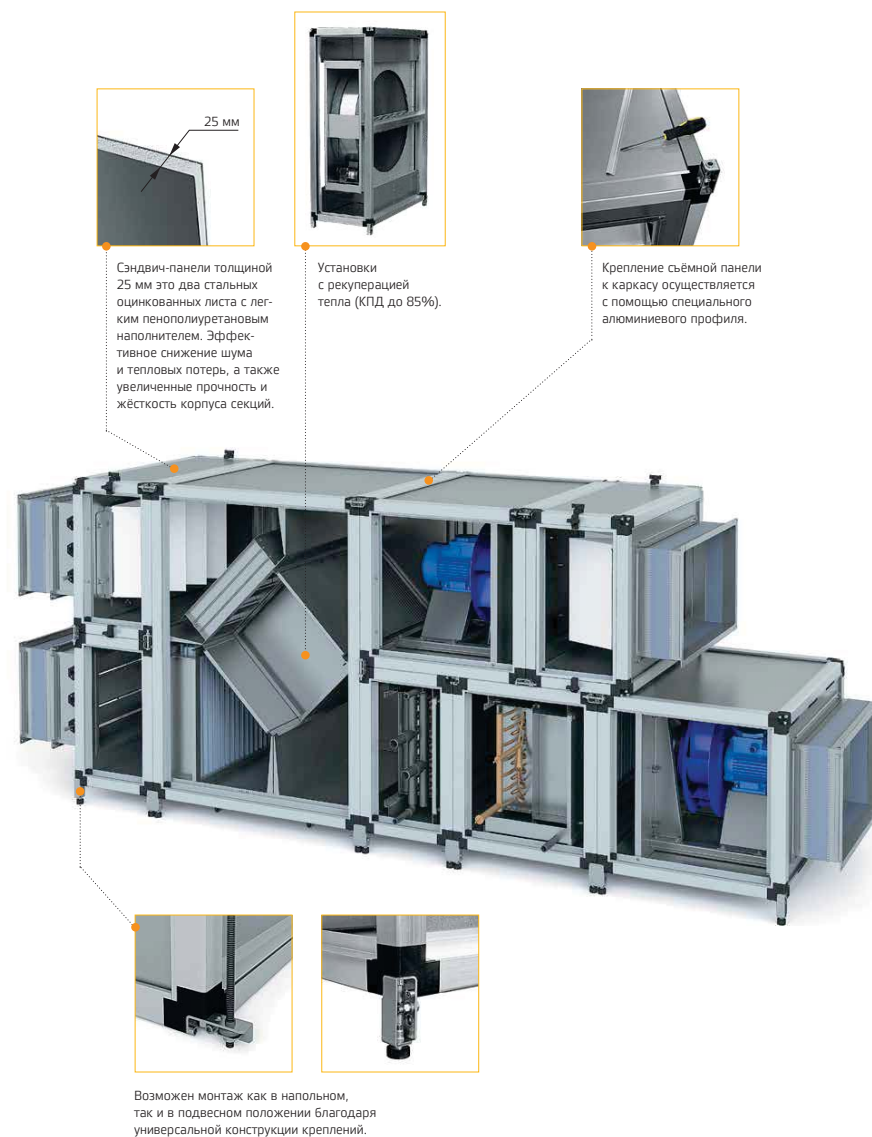

# Вентиляторы LITENED

## G1 — выхлоп прямо



## G2 — выхлоп вверх



## VRS — шумоизолированные



### Применение

Радиальные вентиляторы предназначены для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.

### Конструкция и материалы

Вентиляторы LITENED G1 и G2 представлены 8 типоразмерами, а шумозащищённые вентиляторы LITENED VRS — 7 типоразмерами. Рабочие колеса из оцинкованного стального листа. В вентиляторах LITENED G1, G2 используется «свободное» рабочее колесо с назад загнутыми лопатками, а в вентиляторах LITENED VRS рабочие колеса с вперед загнутыми лопатками расположены в спиральном кожухе. В качестве привода вентиляторов LITENED G1, G2 используются асинхронные трёхфазные электродвигатели. В шумозащищённых вентиляторах LITENED VRS используются компактные асинхронные однофазные и трёхфазные электродвигатели с внешним ротором и якорем с высоким омическим сопротивлением, не требующие дополнительного обслуживания.

LITENED 60-35 G1 . 31 - 1,1 x 30 (R)

- Тип установки
- Типоразмер секции, см
- Исполнение по выбросу воздуха (1 — прямо, 2 — вверх)
- Диаметр рабочего колеса, см
- Мощность двигателя, кВт
- Число оборотов двигателя, 100 об/мин
- N — не требуется частотное регулирование, R — необходимо внешнее частотное регулирование

LITENED 60-35 VRS . 31 . 4 D

- Тип установки
- Типоразмер секции, см
- Тип вентиляторной секции
- Диаметр рабочего колеса, см
- Число полюсов электродвигателя
- Электродвигатель (E — однофазный, D — трёхфазный)

Статически и динамически сбалансированные рабочие колёса и применяемые электродвигатели позволяют достичь более 40 000 часов рабочего ресурса. Конструктивно двигатель расположен в потоке перемещаемого воздуха, что способствует эффективному отводу теплоты. Температура перемещаемого воздуха для вентиляторов LITENED G1, G2 — от -40°C до +40°C, для вентиляторов LITENED VRS — от -30°C до +40°C (в зависимости от модели). Использование рабочего колеса (LITENED G1, G2) и мотор-колеса (LITENED VRS) производства Ziehl-Abegg AG Germany обеспечивает высокое качество и надёжность работы вентиляторов.

### Защита электродвигателя

Защита двигателей вентиляторов LITENED G1, G2 осуществляется применением токоограничивающих автоматов, включенных в систему автоматики. Для вентиляторов с двигателем 4 кВт и выше при отсутствии частотного регулятора применяется устройство двухступенчатого пуска.

Электродвигатели вентиляторов LITENED VRS стандартно оснащены термоконтактами, расположенными внутри обмотки. Выведенные клеммы цепи позволяют подключить внешние защитные устройства, что обеспечивает наиболее надёжную и точную защиту при перегреве, в случаях перегрузки, обрыва фазы, высокой температуры воздуха и т. п.

### Регулирование производительности

Производительность вентиляторов регулируется изменением числа оборотов электродвигателя. Для однофазных электродвигателей вентиляторов LITENED VRS рекомендуется использовать трансформаторные пятиступенчатые регуляторы оборотов, так как при их использовании отсутствует угроза возникновения электропомех, шумов и вибраций электродвигателя. Для вентиляторов LITENED G1, G2 и трёхфазных вентиляторов LITENED VRS рекомендуется использовать частотные преобразователи, влияющие на величину частоты и напряжения.

### Монтаж

Вентиляторы LITENED устанавливаются как в напольном, так и в подвесном исполнении путём трансформации ножек в кронштейны для подвеса без использования дополнительных деталей. Для предотвращения передачи вибраций от вентилятора к воздуховоду рекомендуется монтировать до и после вентилятора гибкие вставки.







Вентиляторы LITENED

G1 — выхлоп прямо  
G2 — выхлоп вверх



Типоразмер	Диаметр рабочего колеса, см	Мощность двигателя, кВт	Двигатель	Частота вращения, об/мин	Рабочий ток, А	Напряжение питания, В	А, мм	Б, мм	В, мм	Г, мм	Д, мм	Масса, кг
50-25	22	0,37	63 A2	2730	1,66/0,96	3~220 / 3~380	710	470	635	395	510	43
	25	0,55	63 B2	2730	2,47/1,43							45
50-30	25	0,55	63 B2	2730	2,47/1,43	3~220 / 3~380	710	520	635	445	510	47
	28	1,1	71 B2	2800	4,4/2,52							54
60-30	28	1,1	71 B2	2800	4,4/2,52	3~220 / 3~380	810	520	735	445	610	58
	31	1,1	71 B2	2800	4,4/2,52							60
60-35	31	1,5	80 A2	2880	5,6/3,3	3~220 / 3~380	810	570	735	495	610	63
	35	2,2	80 B2	2860	8,0/4,6							70
70-40	31	1,1	71 B2	2800	4,4/2,52	3~220 / 3~380	910	620	835	545	610	66
	35	2,2	80 B2	2860	8,0/4,6							75
80-50	35	2,2	80 B2	2860	8,0/4,6	3~220 / 3~380	1010	720	935	645	710	84
	40	4	100 S2	2850	8,0/4,6							88
90-50	35	3	90 L2	2860	10,5/6,0	3~380 / 3~660	1125	740	1050	665	840	105
	40	4	100 S2	2850	8,0/4,6							96
100-50	40	4	100 S4	1410	11,6/6,7	3~220 / 3~380	1225	740	1150	665	840	111
	45	3	100 S4	1410	8,0/4,6							117
100-50	45	3	100 S4	1410	11,6/6,7	3~220 / 3~380	1225	740	1150	665	840	116
	45	4	100 L4	1410	8,5/4,9							124
	45	5,5	112 M4	1430	11,0/6,5	3~380 / 3~660						133

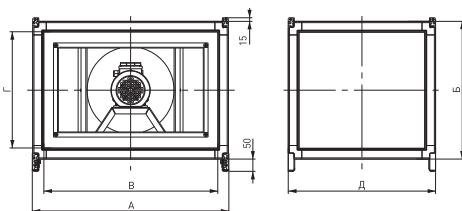
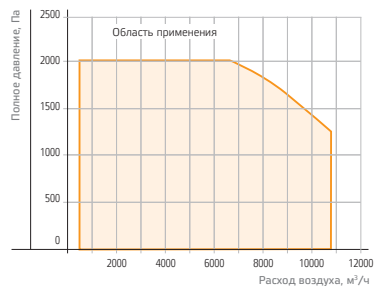


Вентиляторы LITENED

VRS — шумоизолированные



Типоразмер	Обозначение	Макс расход воздуха, м³/ч	Макс полное давление, Па	Мощность двигателя, кВт	Частота вращения, об/мин	Рабочий ток, А	Питание вентилятора / частотного регулятора*	А, мм	Б, мм	В, мм	Г, мм	Д, мм	Масса, кг
50-25	VRS.22.4E	1640	316,8	0,51	1418	1,1	1~220В	710	470	635	395	510	46
	VRS.22.4D	1920	314,5	0,516	1428	2,3/3,98	3~380В/1~220В						615
	VRS.22.6D	1380	139,3	0,3	952	0,8/1,38	1~220В						44,5
	VRS.25.4E (M)	2302	375,7	1,0	1390	4,6	1~220В						50,5
	VRS.25.4D (M)	2570	391,1	0,938	1461	2,2/3,8	3~380В/1~220В						54
50-30	VRS.25.6D (M)	1811	179,2	0,355	930	0,92/1,6	3~380В/1~220В	710	520	635	445	610	47
	VRS.25.4E	2302	375,7	1,0	1390	4,6	1~220В						52
	VRS.25.4D	2570	391,1	0,938	1461	2,2/3,8	3~380В/1~220В						51,5
	VRS.25.6D	1811	179,2	0,355	930	0,92/1,6	3~380В/1~220В						48,5
	VRS.28.4E (M)	2489	488,8	1,25	1370	5,6	1~220В						61
60-30	VRS.28.4D (M)	3562	494,7	1,7	1415	3,2/5,54	3~380В/1~220В	810	520	735	445	610	60
	VRS.28.6D (M)	2576	224,9	0,58	955	1,58/2,74	1~220В						52
	VRS.28.4E	2489	488,8	1,25	1370	5,6	1~220В						63,5
	VRS.28.4D	3562	494,7	1,7	1415	3,2/5,54	3~380В/1~220В						63
	VRS.28.6D	2576	224,9	0,58	955	1,58/2,74	3~380В/1~220В						55,2
60-35	VRS.31.4D (M)	4510	631,6	2,2	1415	4,0/6,93	3~380В/1~220В	810	520	735	445	710	74
	VRS.31.6D (M)	3680	270,9	0,8	930	1,5/2,6	3~380В/1~220В						68
	VRS.31.4D	4510	631,6	2,2	1415	4,0/6,93	3~380В/1~220В						75
	VRS.31.6D	3680	270,9	0,8	930	1,5/2,6	3~380В/1~220В						69
	VRS.35.4D (M)	5787	776,7	3,5	1422	5,9/10,2	3~380В/1~220В						91,5
70-40	VRS.35.6D (M)	4040	380,1	0,95	925	1,9/3,29	3~380В/1~220В	910	620	835	545	865	77
	VRS.35.4D	5787	776,7	3,5	1422	5,9/10,2	3~380В/1~220В						97
	VRS.35.6D	4040	380,1	0,95	925	1,9/3,29	3~380В/1~220В						83
	VRS.35.8D	3672	213,4	0,65	670	1,4/2,3	3~380В						122
	VRS.40.4D	6822	1020	4,7	1415	7,6	3~380В						115
80-50	VRS.40.6D	7360	501,2	2,8	945	5,0/8,66	3~380В/1~220В	1010	720	935	645	840	101
	VRS.40.8D	4700	306,2	1,7	701	3,7/6,4	3~380В						110
	VRS.45.4D (M)	6558	1544,3	4,92	1265	8,3	3~380В						132
	VRS.45.6D (M)	9213	671,2	3,7	930	6,5/11,26	3~380В/1~220В						142
	VRS.45.4D	6558	1544,3	4,92	1265	8,3	3~380В						136
90-50	VRS.45.6D	9213	671,2	3,7	930	6,5/11,26	3~380В/1~220В	1125	740	1050	645	1100	142
	VRS.45.8D	7815	383,2	2,0	690	4,1/7,1	3~380В/1~220В						136

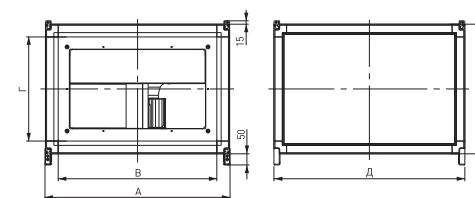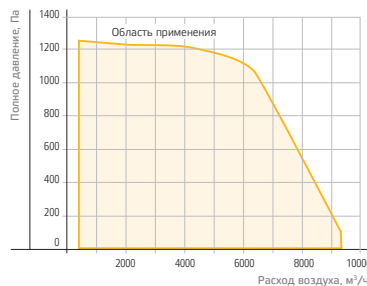



## Секция моноблока LITENED A

LITENED 60-35 A 2 31 - 1,1 x 30 (R)

- Тип установки
- Типоразмер секции, см
- Секция моноблока (фильтр, водяной нагрев, вентилятор)
- Рядность нагревателя (2 — двухрядный, 3 — трёхрядный)
- Диаметр рабочего колеса, см
- Мощность двигателя, кВт
- Число оборотов двигателя, 100 об/мин
- N — не требуется частотное регулирование, R — необходимо внешнее частотное регулирование



### Применение

Секции моноблока LITENED A предназначены для очистки, нагрева и перемещения приточного воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.

### Конструкция и материалы

Секции моноблока LITENED A представлены 8 типоразмерами. Конструктивно состоят из следующих функциональных элементов: фильтр EU3, водяной нагреватель, радиальный вентилятор. Конструкция секции позволяет организовать выхлоп воздуха как прямо, так и вверх посредством перестановки торцевой и верхней панелей. Рабочие колеса из оцинкованного стального листа. Используется «свободное» рабочее колесо с назад загнутыми лопатками. Использование рабочего колеса производства Ziehl-Abegg AG Germany обеспечивает высокое качество и надёжность работы вентиляторов.

Для нагрева воздуха используются двухрядные и трёхрядные нагреватели WH. Фильтрующая вставка, предназначенная для очистки воздуха, а также для защиты теплообменника от загрязнения, поставляется отдельно. Быстроразъёмные сервисные панели, оснащённые ручками, позволяют производить замену фильтрующей вставки как сверху/снизу, так и слева/справа.

### Защита элементов

Защита двигателей вентиляторов, входящих в состав моноблока, осуществляется применением токоограничивающих автоматов, включенных в систему автоматики. Для вентиляторов с двигателем 4 кВт и выше при отсутствии частотного регулятора применяется устройство двухступенчатого пуска. Защита теплообменника от замерзания представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий. Данный комплекс включает в себя следующие компоненты:

- капиллярный термостат KP B1

для защиты от обмерзания по воздуху;



- погружной (VSP) или накладной (VSN) датчики температуры обратного теплоносителя для защиты от обмерзания;
- блок управления типа ACW.

### Регулирование производительности



Производительность вентиляторов регулируется изменением числа оборотов электродвигателя. Для этого рекомендуется использовать частотные преобразователи, влияющие на величину частоты и напряжения

### Монтаж

Моноблоки LITENED A устанавливаются как в напольном, так и в подвесном исполнении путём трансформации ножек в кронштейны для подвеса без использования дополнительных деталей. Для предотвращения передачи вибраций от моноблока к воздухопроводу рекомендуется монтировать до и после моноблока гибкие вставки.

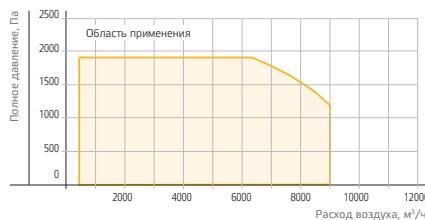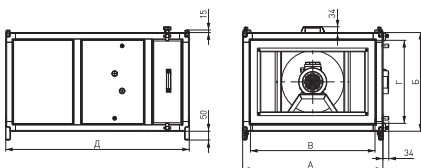

Типоразмер	Диаметр рабочего колеса, см		Мощность двигателя, кВт	Двигатель	Частота вращения, об/мин	Рабочий ток, А	Напряжение питания, В	А, мм	Б, мм	В, мм	Г, мм	Д, мм	Масса, кг	
	22	25											Двухрядный нагреватель	Трёхрядный нагреватель
50-25	22	0,37	63 A2	2730	1,66/0,96	2,47/1,43	3-220 / 3-380	710	470	635	395	960	69	71
	25	0,55											71	73
50-30	25	0,55	63 B2	2730	2,47/1,43	3-220 / 3-380	710	520	635	445	1060	81	82	
	28	1,1										83	84	
60-30	28	1,1	71 B2	2800	4,4/2,52	3-220 / 3-380	810	520	735	445	1060	87	89	
	31	1,1										89	91	
60-35	31	1,5	80 A2	2880	5,6/3,3	3-220 / 3-380	810	570	735	495	1060	92	94	
	35	2,2										95	97	
70-40	31	1,1	80 B2	2860	4,4/2,52	3-220 / 3-380	910	620	835	545	1140	101	103	
	35	2,2										102	105	
80-50	35	2,2	80 B2	2860	8,0/4,6	3-220 / 3-380	1010	720	935	645	1260	110	113	
	35	3										111	114	
90-50	35	3	90 L2	2850	10,5/6,0	3-380 / 3-660	1125	740	1050	645	1260	126	129	
	40	4										130	133	
100-50	35	3	90 L2	2850	10,5/6,0	3-220 / 3-380	1225	740	1150	665	1320	147	150	
	40	4										142	147	
100-50	40	4	100 S2	1410	11,6/6,7	3-380 / 3-660	1225	740	1050	645	1260	158	161	
	45	3										157	162	
100-50	40	4	100 S2	2850	8,0/4,6	3-380 / 3-660	1225	740	1150	665	1320	165	170	
	45	3										166	16	
100-50	45	4	100 S4	1410	11,6/6,7	3-220 / 3-380	1225	740	1150	665	1320	174	179	
	45	5,5										183	188	
100-50	45	5,5	112 M4	1430	11,0/6,5	3-380 / 3-660	1225	740	1150	665	1320	183	188	

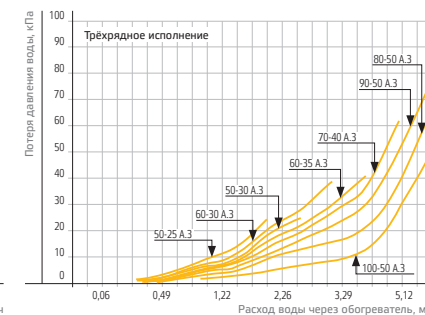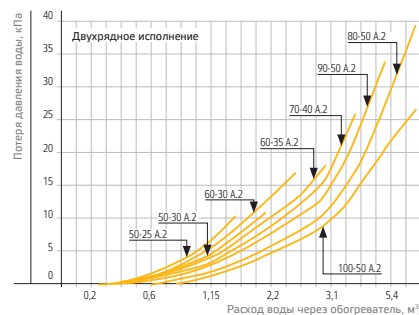

Типоразмер	Двухрядное исполнение / Трёхрядное исполнение			
	Расход воздуха, м³/час	Расход воды, м³/час	Гидравлическое сопротивление, кПа	Теплопроизводительность, кВт
50-25	1600 / 1600	0,93 / 1,12	2,89 / 7	26 / 31,4
50-30	1900 / 1900	1,11 / 1,34	2,99 / 6,15	30,9 / 37,3
60-30	2300 / 2300	1,34 / 1,62	4,88 / 11,4	37,4 / 45,2
60-35	2700 / 2700	1,57 / 1,9	5,73 / 13,13	43,9 / 53
70-40	3600 / 3600	2,09 / 2,53	7,62 / 17,61	58,5 / 70,7
80-50	5100 / 5100	2,97 / 3,58	11,96 / 29,11	82,9 / 100,1
90-50	5700 / 5700	3,32 / 4,01	16,81 / 23,81	92,6 / 111,9
100-50	6300 / 6300	3,66 / 4,43	10,06 / 19,63	102,4 / 123,7

Температура наружного воздуха: -30°C/-40°C, Температура воздуха на выходе из нагревателя: +18°C, Температурный перепад воды: 95/70°C



## Водяные нагреватели LITENED WH

LITENED 60-35 WH / 3

- Тип установки
- Типоразмер секции, см

- Тип секции
- Рядность нагревателя (2 — двухрядный, 3 — трёхрядный)



### Применение

Водяные нагреватели LITENED WH предназначены для подогрева воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.

специальные отверстия для обезвоздушивания теплообменника и слива воды. Все теплообменники испытываются на герметичность водой под давлением 16 бар в течение 3 минут.

Плавное регулирование производительности достигается путем применения в качестве обвязки нагревателя смесительного узла SMEХ, что позволяет точно поддерживать температуру приточного воздуха.

### Конструкция и материалы




Нагреватели LITENED WH представлены 8 типоразмерами, в каждом из которых доступны два исполнения — двухрядное и трёхрядное, что увеличивает функциональные возможности данного типа оборудования. Предназначены для эксплуатации при максимальном рабочем давлении 1,5 МПа и максимальной рабочей температуре теплоносителя 170°C. В качестве теплоносителя рекомендуется использовать воду и незамерзающие смеси. Поверхность теплообмена изготовлена из алюминиевых пластин толщиной 0,12 мм и проходящих через них в шахматном порядке медных трубок диаметром 9,52 мм. Трубные коллекторы из стали имеют резьбовые патрубки с подключением G1", выведенные за боковую панель, а также

### Защита от обмерзания



Защита от замерзания представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, предотвращающих замораживание теплообменника при обычных условиях эксплуатации. Этот комплекс включает в себя следующие компоненты:

- капиллярный термостат КР 61 для защиты от обмерзания по воздуху;
- погружной (VSP) или накладной (VSN) датчики температуры обратного теплоносителя для защиты от обмерзания по воде;
- блок управления типа ACW.

**Регулирование теплопроизводительности**  
Теплопроизводительность нагревателей LITENED WH регулируется автоматически с помощью управляющего блока типа ACW и сме-

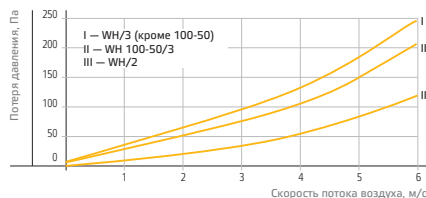

Типоразмер	Рядность	А, мм	Б, мм	В, мм	Г, мм	Д, мм	Масса, кг	Заправочный объем, л
50-25	Двухрядный	710	470	635	395	350	25	1
	Трёхрядный						27	1,4
50-30	Двухрядный	710	520	635	445	350	26	1,3
	Трёхрядный						27,5	1,8
60-30	Двухрядный	810	520	735	445	350	29	1,5
	Трёхрядный						30	2
60-35	Двухрядный	810	570	735	495	350	31	1,7
	Трёхрядный						32,5	2,3
70-40	Двухрядный	910	620	835	545	350	33,5	2,2
	Трёхрядный						36,5	3
80-50	Двухрядный	1010	720	935	645	350	39	3,2
	Трёхрядный						43	4,4
90-50	Двухрядный	1125	740	1050	645	350	43	3,5
	Трёхрядный						47	4,8
100-50	Двухрядный	1225	740	1150	665	350	45,5	3,8
	Трёхрядный						50	5,3

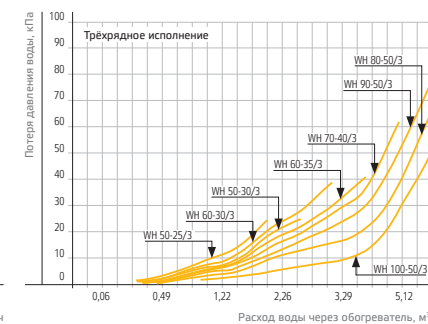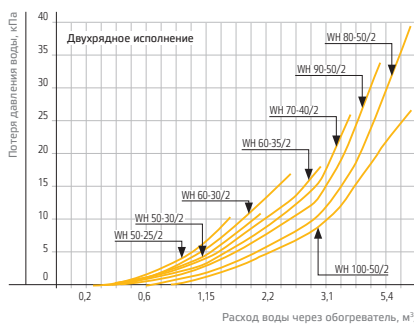

Типоразмер	Двухрядное исполнение / трёхрядное исполнение			
	Расход воздуха, м³/час	Расход воды, м³/час	Гидравлическое сопротивление, кПа	Теплопроизводительность, кВт
50-25	1600	0,93 / 1,12	2,89 / 7	26 / 31,4
50-30	1900	1,11 / 1,34	2,99 / 6,15	30,9 / 37,3
60-30	2300	1,34 / 1,62	4,88 / 11,4	37,4 / 45,2
60-35	2700	1,57 / 1,9	5,73 / 13,13	43,9 / 53
70-40	3600	2,09 / 2,53	7,62 / 17,61	58,5 / 70,7
80-50	5100	2,97 / 3,58	11,96 / 29,11	82,9 / 100,1
90-50	5700	3,32 / 4,01	16,81 / 23,81	92,6 / 111,9
100-50	6300	3,66 / 4,25	10,06 / 19,63	102,4 / 123,7

Температура наружного воздуха: -30°C/-40°C, Температура воздуха на выходе из нагревателя: +18°C, Температурный перепад воды: 95/70°C





## Электрические нагреватели LITENED EA

LITENED 60-35 EA / 30

● Тип установки

● Типоразмер секции, см

● Тип секции

● Мощность ТЭНов, кВт



### Применение

Электрические нагреватели Litened EA предназначены для подогрева воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.

### Конструкция и материалы

Нагреватели LITENED EA представлены 8 типоразмерами, в каждом из которых доступны различные мощностные модификации, что увеличивает функциональные возможности данного типа оборудования.

Нагревательные элементы трубчатого типа изготовлены из нержавеющей стали и укреплены алюминиевыми распорками для предотвращения вибраций.

Все нагреватели конструктивно имеют две равные по мощности ступени (кроме нагревателя на 22,5 кВт, имеющего ступени 7,5 кВт и 15 кВт) для более точного поддержания температуры притока

воздуха и снижения нагрузки на электрическую сеть. Класс изоляции корпуса IP 40. Рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40°C (от -60°C при размещении внутри помещения) до +40°C.

### Защита от перегрева

Нагреватели стандартно оснащены двумя термостатами защиты от перегрева корпуса и воздуха, срабатывающие при температуре 80°C, а также цепью термодатчиков, которая размыкается в случае перегрева.

Скорость потока воздуха через нагреватель должна быть не менее 1 м/с.

### Регулирование



**теплопроизводительности**  
Теплопроизводительность нагревателей LITENED EA регулируется автоматически с помощью управляющих блоков типа ACE, ACET. Плавное регулирование произво-

дительности достигается последовательным включением ступеней нагрева, что позволяет точно отслеживать температуру приточного воздуха.


### Монтаж

Электрические нагреватели устанавливаются как в напольном, так и в подвесном исполнении путём трансформации ножек в кронштейны для подвеса без использования дополнительных деталей. Для предотвращения загрязнения нагревателя необходимо перед ним на расстоянии не менее 1 м установить воздушный фильтр.

При установке нагревателя перед вентилятором необходимо регулировать его мощность таким образом, чтобы не превысить максимально допустимую температуру воздуха, перемещаемого вентилятором.

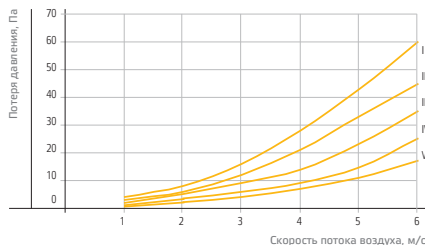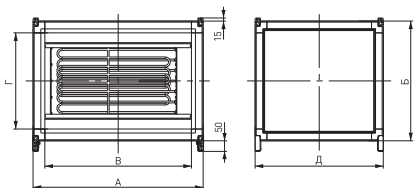

Типоразмер	Мощность нагревателя, кВт	Ток, А	Количество ТЭНов		Силовой кабель/ количество	А, мм	Б, мм	В, мм	Г, мм	Д, мм	Масса, кг	Номер аэродинамической кривой
			2,5 кВт	5 кВт								
50-25	7,5	11,3	3		BBГ 4x2,5/1	710	470	635	395	510	30	II
	15	22,6	6		BBГ 4x2,5/2					610	36	IV
	22,5	33,9	9		BBГ 4x2,5/2					710	43	V
50-30	7,5	11,3	3		BBГ 4x2,5/1	710	520	635	445	510	31	II
	15	22,6	6		BBГ 4x2,5/2					610	38	IV
	22,5	33,9	9		BBГ 4x2,5/2					710	44	V
60-30	15	22,6	6		BBГ 4x2,5/2	810	520	735	445	610	42	III
	22,5	33,9	9		BBГ 4x2,5/2					710	48	IV
	30	45,1	12		BBГ 4x6/2					840	57	V
60-35	15	22,6	6		BBГ 4x2,5/2	810	570	735	495	610	43	II
	22,5	33,9	9		BBГ 4x2,5/2					710	50	III
	30	45,1	12		BBГ 4x6/2					840	59	IV
70-40	15	22,6	6		BBГ 4x2,5/2	910	620	835	545	610	48	I
	30	45,1	6	6	BBГ 4x6/2					610	48	II
	45	67,6	6	6	BBГ 4x10/2					840	69	II
80-50	60	90,1	12	12	BBГ 4x10/2	1010	720	935	645	840	69	III
	15	22,6	6	6	BBГ 4x2,5/2					610	54	I
	30	45,1	6	6	BBГ 4x6/2					840	74	I
90-50	45	67,6	6	6	BBГ 4x10/2	1125	740	1050	645	840	74	I
	60	90,1	12	12	BBГ 4x10/2					610	61	I
	30	45,1	6	6	BBГ 4x6/2					840	82	II
100-50	60	90,1	12	12	BBГ 4x10/2	1225	740	1150	665	840	82	II
	45	67,6	6	6	BBГ 4x10/2					840	86	II
	60	90,1	12	12	BBГ 4x10/2					840	86	II

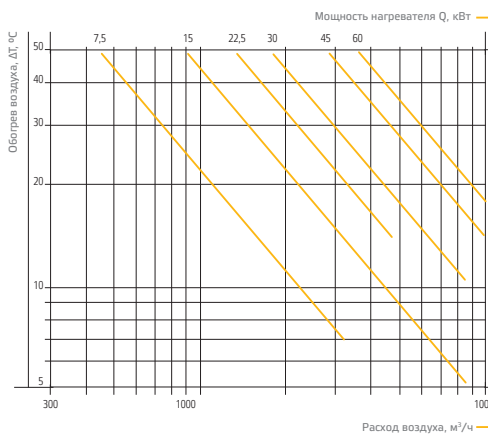

Типоразмер	Мощность, кВт					
	7,5	15	22,5	30	45	60
50-25	50-25	50-25	50-25			
50-30	50-30	50-30	50-30			
	60-30	60-30	60-30	60-30		
	60-35	60-35	60-35	60-35		
	70-40		70-40	70-40	70-40	
	80-50		80-50	80-50	80-50	
			90-50	90-50	90-50	
			100-50	100-50	100-50	





## Воздухоохладители LITENED

LITENED 60-35 RW

- Тип установки
- Типоразмер секции, см
- Тип секции



RW — водяные

RF — фреоновые

### Применение

Охладители LITENED предназначены для охлаждения воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.

### Конструкция и материалы

Охладители LITENED RW представлены 8 типоразмерами и предназначены для эксплуатации при максимальном рабочем давлении хладагента 1,5 МПа. В качестве хладагента рекомендуется использовать воду и незамерзающие смеси. Охладители LITENED RF представлены 8 типоразмерами и предназначены для работы с хладагентами R134a, R407C, R410A. Рекомендуемая температура кипения фреона +5°C. Поверхность теплообмена изготовлена из алюминиевых пластин толщиной 0,12 мм и проходящих через них в шахматном порядке медных трубок диаметром 9,52 мм. Трубные коллекторы водяных охладителей из стали имеют резьбовые патрубки с подключением G1", выведенные за боковую панель, а также специальные отверстия для обезвоздушивания

теплообменника и слива воды. Исполнение теплообменника — трёхрядное. Трубные коллекторы фреоновых охладителей изготовлены из меди и выведены за боковую панель для удобства подвода фреона. Исполнение теплообменника — одноконтурное, трёхрядное. Все охладители стандартно оснащены профильным пластиковым каплеуловителем и поддоном с патрубком d=21 мм для сбора и слива конденсата. Правое или левое исполнение по стороне подвода хладагента. При монтаже изменение стороны обслуживания невозможно. Все водяные охладители испытываются на герметичность водой под давлением 16 бар в течение 3 минут. Возможна дополнительная установка капиллярного термостата для защиты фреонового охладителя от обмерзания. Фреоновые охладители поставляются в осушенном виде, заправленные инертным газом.

### Регулирование производительности


Холодопроизводительность охладителей LITENED RW регули-

руется автоматически с помощью управляющего блока типа ACW. Плавное регулирование производительности достигается путем применения в обвязке охладителя трёхходового клапана поворотного типа и привода с сигналом управления 0...10 В, что позволяет точно поддерживать температуру приточного воздуха. Холодопроизводительность охладителей LITENED RF регулируется автоматически с помощью управляющего блока типа ACW, ACE.


### Монтаж

Охладители устанавливаются поддоном вниз как в напольном, так и в подвесном исполнении путём трансформации ножек в кронштейны для подвеса без использования дополнительных деталей. Для предотвращения загрязнения охладителя необходимо перед ним установить воздушный фильтр. Водяные охладители следует подключать по принципу противотока, так как при использовании прямоточной схемы подвода хладагента мощность охладителя снижается.


RW — водяные

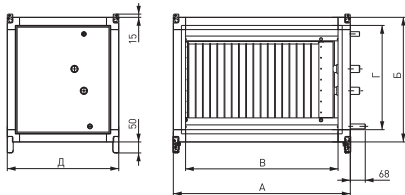

RF — фреоновые

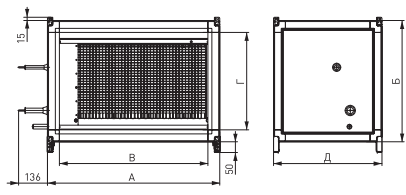

Типоразмер	А, мм	Б, мм	В, мм	Г, мм	Д, мм	Диаметры патрубков, мм		Масса RW, кг	Масса RF, кг
						Жидкостная линия	Газовая линия		
50-25	710	470	635	395	510	12	16	35,5	34
50-30	710	520	635	445	510	16	22	37	37
60-30	810	520	735	445	510	16	22	41,5	40
60-35	810	570	735	495	510	16	22	43,5	42
70-40	910	620	835	545	510	22	28	49	48
80-50	1010	720	935	645	510	22	28	58	57
90-50	1125	740	1050	645	510	28	35	64	65
100-50	1225	740	1150	665	510	28	35	69	68

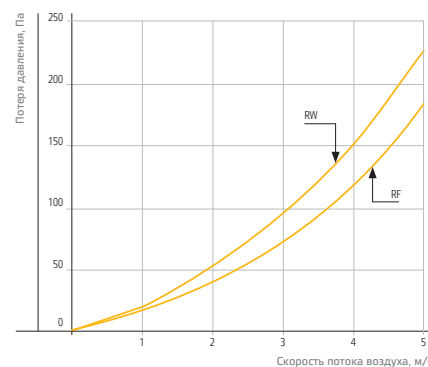

Типоразмер	LITENED RW						LITENED RF			
	Расход воздуха, м³/час	Расход воды, м³/час	Гидравлическое сопротивление, кПа	Холодопроизводительность, кВт	Температура воздуха на выходе, °С	Заправочный объем, л	Холодопроизводительность, кВт	Температура воздуха на выходе, °С	Заправочный объем, л	
50-25	1600	1,29	5,6	6,8	20	1,4	9	19	1,4	
50-30	1900	1,53	5,69	8	20	1,8	10,6	19	1,8	
60-30	2300	1,86	8,73	9,7	20	2	12,9	19	2	
60-35	2700	2,19	9,58	11,4	20	2,3	15,1	19	2,3	
70-40	3600	2,91	13,71	15,2	20	3	20,2	19	3	
80-50	5100	4,12	20,79	21,5	20	4,4	28,5	19	4,4	
90-50	5700	4,6	27,56	24	20	4,8	32	19	4,8	
100-50	6300	5,08	19,09	26,6	20	5,3	35,5	19	5,3	

Температура наружного воздуха: Tн=+30°C  
Относительная влажность наружного воздуха: 45%  
Температурный перепад воды: 7/12°C  
Температура кипения фреона: + 5°C



## Фильтры LITENED

LITENED 60-35 FRU

- Тип установки
- Типоразмер секции, см
- Тип секции



FRU — карманные укороченные

FRP — карманные

### FRU — КАРМАННЫЕ УКОРОЧЕННЫЕ

#### Применение

Укороченные карманные воздушные фильтры LITENED FRU предназначены для очистки приточного воздуха от твердых волокнистых частиц в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Служат для защиты теплообменников, вентиляторов и другого вентиляционного оборудования от загрязнения, а также для сведения к минимуму загрязнения стен и потолков около воздухораспределительных устройств. Часто применяются в качестве первой ступени (EU3) очистки перед фильтрами тонкой очистки классов EU7-EU9 и H11-H14.

#### Конструкция и материалы

Фильтры LITENED FRU представлены 8 типоразмерами и предназначены для работы с фильтрующими вставками DFU. Фильтрующий элемент класса очистки EU3 изготовлен из нетканого полотна из синтетических волокон и закреплён на каркасе. Быстросъёмные сервисные панели, оснащённые ручками, позволяют производить замену фильтрующей вставки как сверху/снизу, так и слева/справа. Фильтрующая вставка поставляется отдельно. Рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40°C до +70°C.

#### Монтаж

При монтаже необходимо оставлять сервисное пространство для доступа к фильтру.

### FRP — КАРМАННЫЕ

#### Применение

Карманные воздушные фильтры LITENED FRP предназначены для очистки приточного воздуха от твердых волокнистых частиц в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Служат для защиты теплообменников, вентиляторов и другого вентиляционного оборудования от загрязнения, а также для сведения к минимуму загрязнения стен и потолков около воздухораспределительных устройств. Фильтры грубой очистки класса EU3 часто применяются в качестве первой ступени перед фильтрами тонкой очистки классов EU7+EU9. Фильтры тонкой очистки классов EU5+EU9 используются для предохранения ценной внутренней отделки и оборудования вентилируемых зданий от загрязнения отложениями мелкодисперсной пыли с частицами размером 1 мкм и более. Высокоэффективные фильтры F11-F14 применяются в качестве фильтра последней ступени очистки воздуха в многоступенчатых системах очистки приточной вентиляции, а также для конечной очистки воздуха в системах приточной вентиляции до уровня «стерильности» в чистых зонах микроэлектронной, микробиологической, пищевой, фармацевтической промышленности, на атомных производствах.

#### Конструкция и материалы

Фильтры LITENED FRP представлены 8 типоразмерами и предназначены для работы с фильтрующими вставками DFP. В каждом типоразмере доступны фильтрующие вставки следующих классов очистки:

- грубой — EU3;
- тонкой — EU5, EU7, EU8, EU9.
- высокоэффективная — H11, H12, H13, H14.


Фильтрующий элемент для классов EU3-EU9 изготовлен из нетканого полотна из синтетических волокон и закреплён на каркасе. Фильтрующий элемент для классов H11-H14 — гофрированная фильтровальная бумага на основе ультра и микротонкого стекловолокна. Быстросъёмные сервисные панели, оснащённые ручками, позволяют производить замену фильтрующей вставки как сверху/снизу, так и слева/справа. Фильтрующая вставка поставляется отдельно. Рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40°C до +70°C.

#### Монтаж.




При монтаже необходимо оставлять сервисное пространство для доступа к фильтру.

Типоразмер	А, мм	Б, мм	В, мм	Г, мм	FRU		FRP	
					Д, мм	Масса, кг	Д, мм	Масса, кг
50-25	710	470	635	395	350	16,5	610	21
50-30	710	520	635	445	350	17	610	22
60-30	810	520	735	445	350	19	610	24
60-35	810	570	735	495	350	20	610	26
70-40	910	620	835	545	350	22	710	29
80-50	1010	720	935	645	350	24	840	37
90-50	1125	740	1050	645	350	26	840	41
100-50	1225	740	1150	665	350	28	840	44



### FRU — карманные укороченные



### FRP — карманные

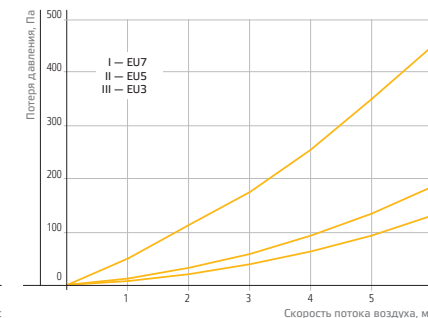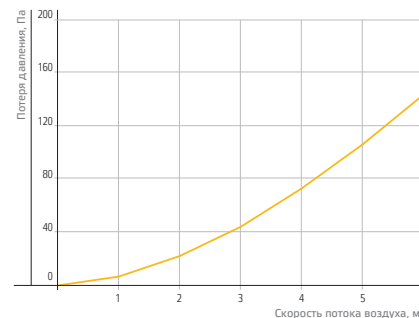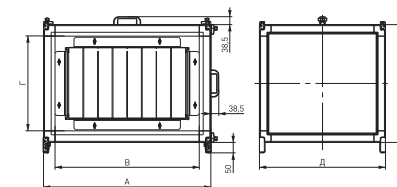

Фильтрующая вставка	DFP		Б, мм	В, мм	Г, мм	Кол-во карманов
	А, мм	А, мм				
30-15	420	210	148	140	298	3
40-20	420	210	198	190	398	3
50-25	520	210	248	240	498	4
50-30	520	210	298	290	498	4
60-30	520	210	298	290	598	4
60-35	520	210	348	340	598	4
70-40	600	210	398	390	698	5
80-50	680	210	498	490	798	5
90-50	680	210	498	490	898	5
100-50	680	210	498	490	998	6





# Теплоутилизаторы LITENED

## Пластинчатые рекуператоры

LITENED 60-35 REP

- Тип установки
- Типоразмер секции, см
- Тип секции (REN — напольный, REP — подвесной)



REP — подвесные



REN — напольные

### Применение

Пластинчатые рекуператоры напольного LITENED REN и подвесного LITENED REP исполнения предназначены для утилизации тепловой энергии вытяжного воздуха в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.

### Конструкция и материалы

Пластинчатые рекуператоры LITENED REN представлены 8, а LITENED REP — 5 типоразмерами. Поверхность теплообмена представляет собой пакет специально сформированных алюминиевых пластин толщиной 0,2 мм с расстоянием от 5 до 9 мм между ними, обеспечивающих

высокоэффективную теплопередачу.

Все рекуператоры оснащены байпасом для защиты от обмерзания. Рабочий диапазон температур проходящего воздуха от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+70^{\circ}\text{C}$

### Монтаж

Во избежание засорения поверхности теплообмена и, как следствие, снижения КПД необходимо перед входом в рекуператор приточного и вытяжного воздуха установить фильтрующие элементы.

## Роторные регенераторы LITENED RRS

LITENED 60-35 RRS

- Тип установки
- Типоразмер секции, см
- Тип секции



### Применение

Роторные регенераторы LITENED RRS предназначены для утилизации тепловой энергии вытяжного воздуха в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.

### Конструкция и материалы

Роторные регенераторы LITENED RRS представлены 8 типоразмерами. Поверхность теплообмена представляет собой вращающийся барабан из волнообразных алюминиевых лент, обеспечивающих высокоэффективную теплопередачу. Регенераторы оснащены щеточными уплотнениями для минимизации перетока между приточным и вытяжным воздухом. Вращение ротора за счет приме-

нения трёхфазного асинхронного электродвигателя и ременной передачи. Рабочий диапазон температур проходящего воздуха от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+70^{\circ}\text{C}$




### Регулирование и защита

Для защиты от обмерзания, а также для достижения максимальной производительности применяется частотный преобразователь.

### Монтаж

Во избежание загрязнения поверхности теплообмена и, как следствие, снижения КПД необходимо перед входом в рекуператор приточного и вытяжного воздуха установить фильтрующие элементы.

Типоразмер	А, мм	Б, мм	В, мм	Г, мм	Д, мм	Масса, кг	Номер аэродинамической кривой
REN 50-25	710	940	635	395	690	58	III
REN 50-30	710	1040	635	445	855	71	III
REN 60-30	810	1040	735	445	855	79	III
REN 60-35	810	1140	735	495	855	82	II
REN 70-40	910	1240	835	545	1020	115	II
REN 80-50	1010	1440	935	645	1020	135	I
REN 90-50	1125	1480	1050	645	1330	164	III
REN 100-50	1225	1480	1150	665	1330	175	II
REP 50-25	1725	470	1650	395	1065	108	VII
REP 50-30	1725	520	1650	445	1065	110	VI
REP 60-30	1925	520	1850	445	1205	135	V
REP 60-35	1925	570	1850	495	1205	141	IV
REP 70-40	2125	620	2050	545	1265	150	V
RRS 50-25	710	940	635	395	460	62	IV
RRS 50-30	710	1040	635	445	460	65	II
RRS 60-30	810	1040	735	445	460	73	III
RRS 60-35	810	1140	735	495	460	75	II
RRS 70-40	910	1240	835	545	460	86	II
RRS 80-50	1010	1440	935	645	460	102	I
RRS 90-50	1125	1480	1050	645	460	115	II
RRS 100-50	1225	1480	1150	665	460	128	III

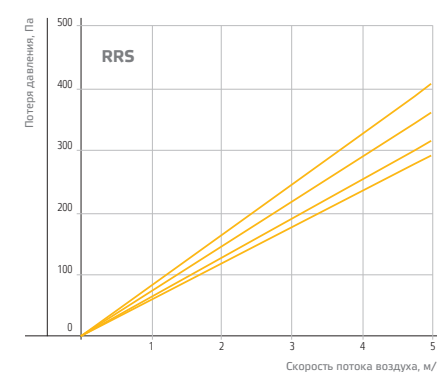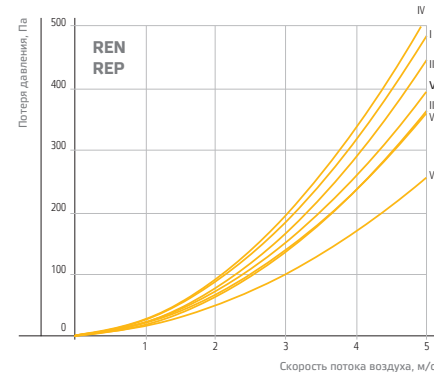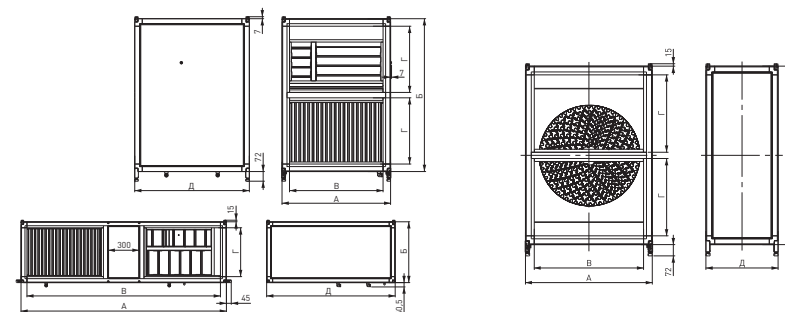



## Рекуператоры с промежуточным теплоносителем

LITENED 60-35 RGP

- Тип установки
- Типоразмер секции, см
- Тип секции (RGP — приточная, RGV — вытяжная)



### Применение

Рекуператоры с промежуточным теплоносителем LITENED предназначены для утилизации тепловой энергии вытяжного воздуха в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. При использовании данного типа рекуператора воздушные потоки приточного и вытяжного воздуха герметично изолированы друг от друга. Данный фактор позволяет использовать их в системах, в которых технологически невозможно применение пластинчатых или роторных рекуператоров, а также при необходимости монтажа приточной или вытяжной части на значительном расстоянии друг от друга.

### Конструкция и материалы

Рекуператоры с промежуточным теплоносителем представлены 8 типоразмерами. Система рекуперации представляет собой схему передачи теплоты вытяжного воздуха приточному с помощью двух жидкостных теплообменников, находящихся

в вытяжной и приточной камерах. Предназначены для эксплуатации при максимальном рабочем давлении водногликолевой смеси 1,5 МПа. В качестве промежуточного теплоносителя рекомендуется применять растворы этиленгликоля и пропиленгликоля с концентрацией от 30% до 50%. Поверхность теплообмена изготовлена из алюминиевых пластин и проходящих через них в шахматном порядке медных трубок. Трубные коллекторы из стали имеют резьбовые патрубки, выведенные за боковую панель, а также специальные отверстия для обезвоздушивания теплообменника и слива воды. Исполнение теплообменников — восьмьюрядное. Вытяжная часть дополнительно оснащена профилем пластиковым каплеуловителем с поддоном и патрубком для сбора и слива конденсата. Правое или левое исполнение по стороне подвода водно-гликолевой смеси. При монтаже изменение стороны обслуживания вытяжной части невозможно.

Все теплообменники испытываются на герметичность водой под давлением 16 бар в течение 3 минут.

### Защита от обмерзания


Защита от обмерзания представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, включающих в себя следующие компоненты:

- датчик перепада давления, устанавливаемый на вытяжную часть рекуператора;
- трёхходовой клапан с приводом.


### Монтаж

Теплообменники устанавливаются как в напольном, так и в подвесном исполнении путём трансформации ножек в кронштейны для подвеса без использования дополнительных деталей. Вытяжная часть рекуператора устанавливается поддоном вниз. Для предотвращения загрязнения приточной и вытяжной частей рекуператора необходимо перед ними устанавливать воздушный фильтр.


Приточная часть рекуператора (RGP)

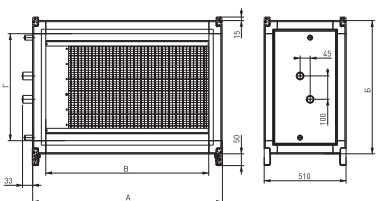

ВЫТЯЖНАЯ часть рекуператора (RGV)

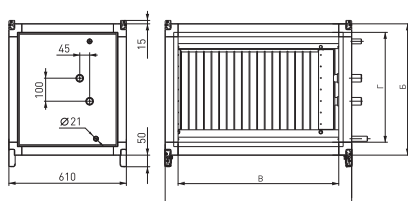


Типоразмер	Тип секции	A, мм	B, мм	B, мм	Г, мм	Масса, кг	Заправочный объём, л	Диаметр патрубков, G"
50-25	GLP	710	470	635	395	36	4	1"
	GLV					43		
50-30	GLP	710	520	635	445	38	6	
	GLV					46		
60-30	GLP	810	520	735	445	42	7	
	GLV					51		
60-35	GLP	810	570	735	495	46	9	
	GLV					55		
70-40	GLP	910	620	835	545	54	11	
	GLV					65		
80-50	GLP	1010	720	935	645	69	15	1 1/4"
	GLV					82		
90-50	GLP	1125	740	1050	645	72	17	
	GLV					88		
100-50	GLP	1225	740	1150	665	78	18	
	GLV					94		

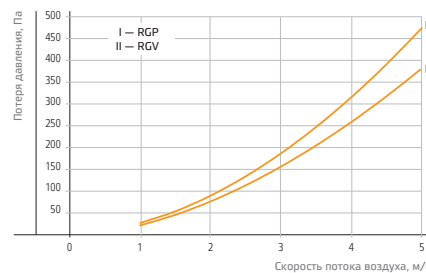

Типоразмер	Расход воздуха, м³/час	Расход теплоносителя, л/с	Гидравлическое сопротивление, кПа	Температура приточного воздуха на выходе, °C	КПД рекуператора, %	Мощность нагрева, кВт
50-25	870	0,9	90,4	-8,6	41,2	6,2
	1700			-12,2	34,2	10,1
50-30	990	1,1	82,8	-8,3	41,8	7,2
	2000			-12,1	34,4	12
60-30	1200	1,1	91,6	-8,2	41,9	8,8
	2400			-12	34,5	14,5
60-35	1500	1	95,4	-9,7	39,1	10,2
	3000			-13,2	32,2	16,9
70-40	1890	2,1	84,6	-8	42,4	14
	3800			-11,8	34,9	23,1
80-50	2750	3	93,6	-7,6	43	20,6
	5500			-11,6	35,5	34
90-50	3150	3	87,8	-8	42,4	23,3
	6400			-11,9	34,7	38,7
100-50	3500	3,6	87,2	-7,9	42,4	25,9
	7100			-11,9	34,8	43,1

Температура наружного воздуха: -30°C  
Температура воздуха в помещении: +22°C

### Приточно-вытяжная установка с электронагревом и рекуператором с промежуточным теплоносителем

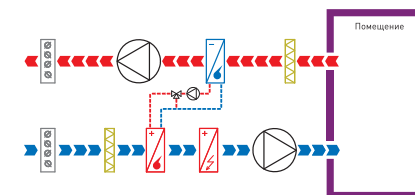



## Сотовое увлажнение LITENED

LITENED 50-35 U2 1

- Тип установки
- Тип секции
- Типоразмер секции, см
- Номинальная эффективность увлажнения (1 – 85%, 2 – 95%)



### Применение

Секции сотового увлажнения предназначены для адиабатического увлажнения воздуха циркуляционной водой, поступающей из поддона.

Высокая эффективность (КПД до 95%) достигается за счёт большой площади испарения воды с поверхности сот.

Номинальная эффективность увлажнения: 85% и 95%.

### Конструкция и материалы

Секции сотового увлажнения представлены 8 типоразмерами. Сотовый увлажнитель состоит из кассеты, на которую через водораспределитель подается вода, которая, проходя через рифленую поверхность кассеты увлажнителя, частично испаряется, а остальная часть стекает в поддон. Толщина кассеты



может быть 200 и 300 мм.

Секции могут быть в исполнении U2 и U3. В исполнении U2 кассета увлажнителя представляет собой панель с целлюлозной матрицей, пропитанной специальным способом, благодаря чему она быстро впитывает воду и образует сплошную поверхность контакта между водой и воздухом.

В исполнении U3 кассета увлажнителя изготовлена из стекловолоконного материала, пропитанного по специальной технологии и обеспечивающего отличное впитывание влаги. Преимуществами данного материала являются способность непрерывного увлажнения и испарительного охлаждения даже при прохождении через него воздушного потока с большой скоростью, а также повышенная огнестой-


### Монтаж

Кассета сотового увлажнения расположена на специальных направляющих, что позволяет извлекать ее из корпуса. Камеры увлажнения оснащаются профильным пластиковым каплеуловителем на выходе. Стандартно комплектуются погружным насосом.

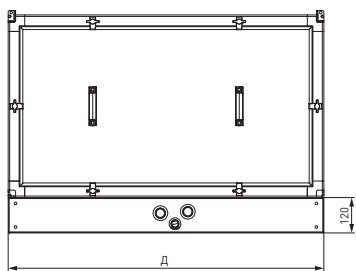


Типоразмер	А, мм	Б, мм	Д, мм	Размеры		Параметры насоса		
				Слив	Залив и перелив	Напряжение, В	Мощность, Вт	Ток, А
50-25	710	470	1071	G 3/4"	G 1"	1~230	190	0,9
50-30	710	520	1071					
60-30	810	520	1071					
60-35	810	570	1071					
70-40	910	620	1071					
80-50	1010	720	1071					
90-50	1125	740	1071					
100-50	1225	740	1071					


Зависимость эффективности от скорости воздушного потока для исполнения U2

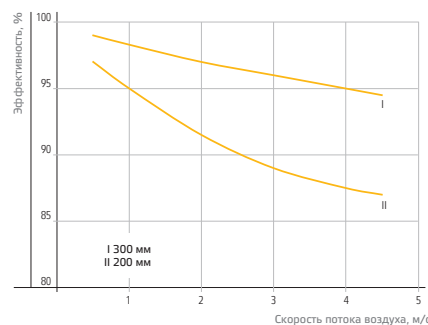


Зависимость эффективности от скорости воздушного потока для исполнения U3

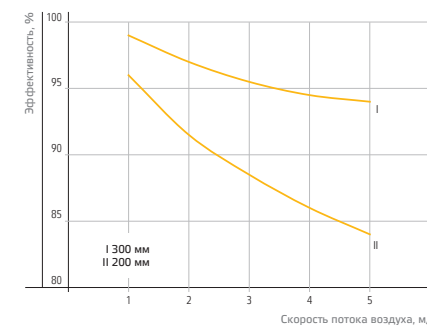

Потери давления для исполнения U2

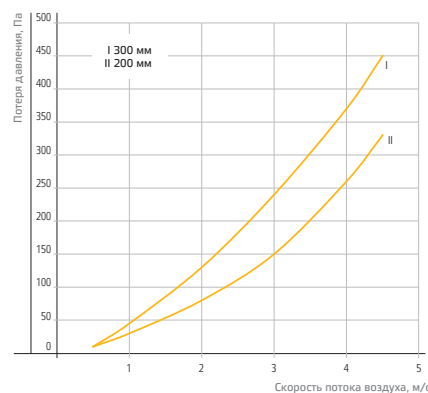

Потери давления для исполнения U3

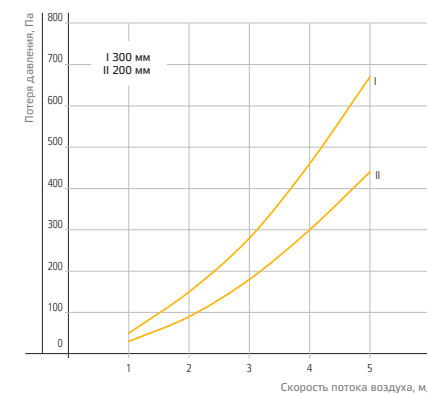



## Пластинчатые шумоглушители LITENED NK

LITENED 60-35 NK

- Тип установки
- Типоразмер секции, см
- Тип секции



### Применение



Пластинчатые шумоглушители LITENED NK предназначены для снижения аэродинамического шума, возникающего при работе вентиляторных секций и распространяющегося по воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

### Конструкция и материалы

Шумоглушители LITENED NK представлены 8 типоразмерами. Внутри корпуса расположено от 2 до 5 шумопоглощающих пластин в зависимости от типоразмера. Шумопоглощающие пластины состоят из негорючей базальтоволокнистой минеральной ваты, обтянутой войлоком для предотвращения выдувания частиц. Рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40°C до +70°C.









### Монтаж

Шумоглушители устанавливаются как в напольном, так и в подвесном исполнении путём трансформации ножек в кронштейны для подвеса без использования дополнительных деталей.

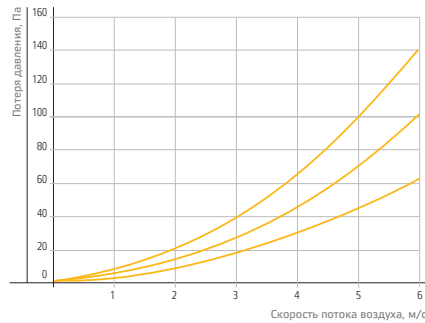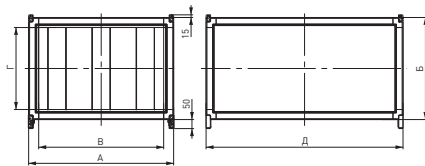

Типоразмер	А, мм	Б, мм	В, мм	Г, мм	Д, мм	Масса, кг	Номер аэродинамической кривой
50-25	710	470	635	395	1100	42	I
50-30	710	520	635	445	1100	43,5	I
60-30	810	520	735	445	1100	46	III
60-35	810	570	735	495	1100	48	III
70-40	910	620	835	545	1100	58	II
80-50	1010	720	935	645	1100	64	III
90-50	1125	740	1050	645	1100	74	II
100-50	1225	740	1150	665	1100	77	III

Обозначение	Шумоподавление (дБ) в диапазоне частот (Гц)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
50-25	22,7	19,2	18,8	28,4	39,9	47,3	51,8	49
50-30	25,6	20,1	21,7	33	41,8	52,2	53,3	54,9
60-30	21,2	17	17,3	28,8	37,4	48,3	44,4	35,7
60-35	16,7	14,6	14,3	24,5	37,6	49,1	41,6	42
70-40	20,6	16,6	19,2	31,5	42,9	51,9	54,5	49,4
80-50	19,4	14,4	17,6	22,8	40,7	51,8	50,8	39,5
90-50	20,5	15,8	20,1	29,4	46,5	54,1	55,3	44,8
100-50	18,8	14,6	17,3	23,4	41,2	52	51,1	40,3

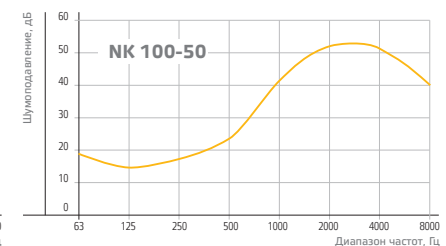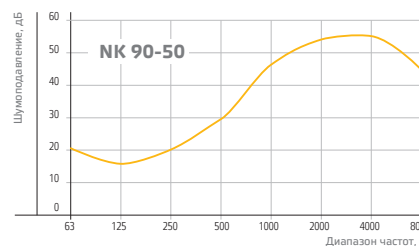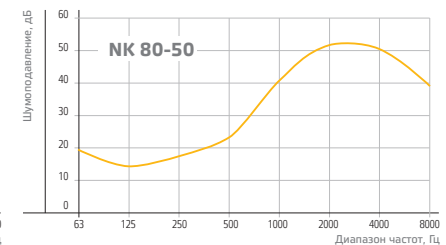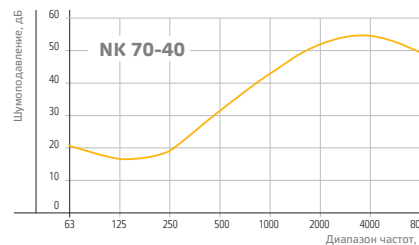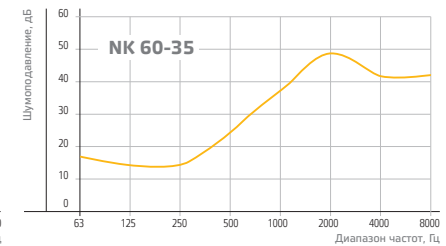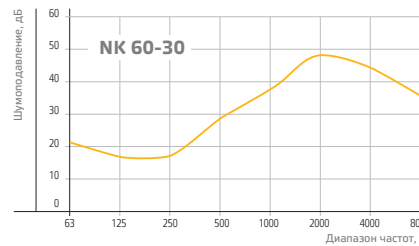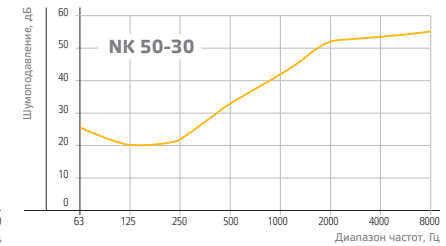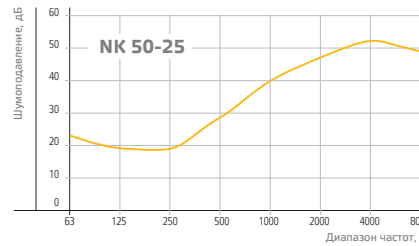



### Секции смешения LITENED

LITENED 60-35 CB

- Тип установки
- Типоразмер секции, см
- Тип секции (CV — подмес сверху, CB — подмес сбоку)



CV — подмес сверху CB — подмес сбоку

#### Применение.


Секции смешения с подмесом сверху LITENED CV и подмесом сбоку LITENED CB предназначены для установок с рециркуляцией, с резервным вентилятором или для организации забора или выхлопа воздуха в нужном направлении.

#### Конструкция и материалы.

Секции смешения LITENED CV, CB представлены 8 типоразмерами. Сервисные панели сверху для LITENED CV или сбоку для LITENED CB позволяют подсоединять к ним стандартные заслонки и гибкие вставки

соответствующего типоразмера. Рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40°C до +70°C.

Типоразмер	Тип	А, мм	Б, мм	В, мм	Г, мм	Д, мм	Масса, кг
50-25	CV	710	470	635	395	470	16
	CB					710	27
50-30	CV	710	520	635	445	520	18
	CB					710	22,5
60-30	CV	810	520	735	445	520	19,5
	CB					810	27
60-35	CV	810	570	735	495	570	21,5
	CB					810	27,5
70-40	CV	910	620	835	545	620	24,5
	CB					910	33
80-50	CV	1010	720	935	645	720	30
	CB					1010	39,5
90-50	CV	1125	740	1050	645	740	33,5
	CB					1125	47,5
100-50	CV	1225	740	1150	665	740	35
	CB					1225	53,5

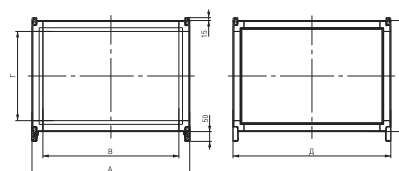

### Промежуточные секции LITENED

LITENED 60-35 PS

- Тип установки
- Типоразмер секции, см
- Тип секции (PS — стандартная, PSD — удлиненная)



PS — стандартные PSD — удлинённые

#### Применение

Промежуточные секции LITENED PS и LITENED PSD предназначены для выравнивания потока воздуха или используются в качестве сервисных секций.

#### Конструкция и материалы.

Промежуточные секции LITENED PS, PSD представлены 8 типоразмерами. Рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40°C до +70°C.

Типоразмер	Тип	А, мм	Б, мм	В, мм	Д, мм	Л, мм	Масса, кг
50-25	PS	710	470	635	395	350	12,5
	PSD					610	18,5
50-30	PS	710	520	635	445	350	13
	PSD					610	19
60-30	PS	810	520	735	445	350	14
	PSD					610	20,5
60-35	PS	810	570	735	495	350	14,2
	PSD					610	21,5
70-40	PS	910	620	835	545	350	15,5
	PSD					610	23,5
80-50	PS	1010	720	935	645	350	17,5
	PSD					610	26
90-50	PS	1125	740	1050	645	350	18,5
	PSD					610	28
100-50	PS	1225	740	1150	665	350	19,5
	PSD					610	29,5

