

**NEW**

S+S REGELTECHNIK

KYMASGARD® JA100-FEM-UP

Приемное радиоустройство
для управления жалюзи, с одним каналом,
для скрытого монтажа

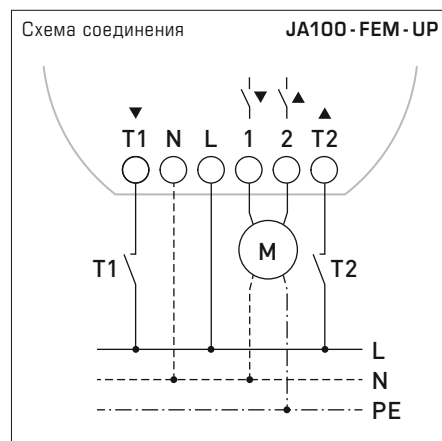
JA100-FEM-UP

Исполнительное устройство для управления жалюзи KYMASGARD® **JA100-FEM-UP** оснащено одним каналом и предназначено для скрытого или открытого монтажа. Посредством передающих радиоустройств (числом до 30) — настенных и портативных передатчиков, датчиков движения и освещенности — и с помощью двух входов дополнительных устройств можно управлять двигателем рольставней/жалюзи через выходной канал.

Запрограммированным передатчиком можно присвоить различные функции — повторитель, задержка выключения на 10 минут и пр. Посредством простой перенастройки можно использовать как повторитель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|--|
| Режимы работы: | Поднимание /опускание (длительное нажатие на кнопку), позиционирование пластин (кратковременное нажатие на кнопку) |
| Расчетное напряжение: | 110–240 В, 50 /60 Гц |
| Защита: | 16 А |
| Элементы управления и индикации: | 2 кнопки (LRN / CLR) 2 светодиода (LRN / CLR) 1 поворотный переключатель с 16 положениями |
| Каналы: | один канал |
| Энергопотребление в режиме ожидания: | 0,6 Вт |
| Выход нагрузки / подключаемая мощность: | 2 заблокированных замыкающих контакта Расчетный ток: 6 А / 240 В перем. тока макс. ток включения: 10 А макс. включаемая мощность AC1: 1500 В·А макс. включаемая мощность AC15: 300 В·А двигательная нагрузка 1Ph AC3 / 230 В перем. тока: 0,185 кВт емкостная нагрузка: 10 мкФ |
| Режим коммутации: | параметрируемый |
| Подключение: | 4 мм ² , через винтовые клеммы |
| Корпус: | пластик, акрилонитрил-бутадиенстирол (ABS), диам. 51 мм, высота 25 мм |
| Монтаж: | скрытый, открытый |
| Окружающая температура: | –20...+40 °С (в рабочем режиме) |
| Температура хранения: | –40...+85 °С |
| Допустимая влажность воздуха: | 5...90 % отн. влажн., без конденсата |
| Степень защиты: | IP 20 (согласно EN 60529) |
| Нормы: | соответствие нормам ЕС, EN 090-2-2, EN 60669-2-1, соответствие требованиям к содержанию опасных веществ согласно директиве 2011 / 65 / EU |

**KYMASGARD® JA100-FEM-UP** Исполнительное устройство для управления жалюзи

| Тип /WG02 | Число каналов | Коммутирующий элемент | Монтаж | Арт. № |
|----------------------|----------------------------|-----------------------|---------|--------------------|
| JA100-FEM-UP | | | | |
| JA100-FEM-UP | 1 | замыкающий контакт | скрытый | 1801-7441-0500-300 |
| Совместимость | Обзор см. в начале раздела | | | |