



Глушитель для прямоугольных каналов

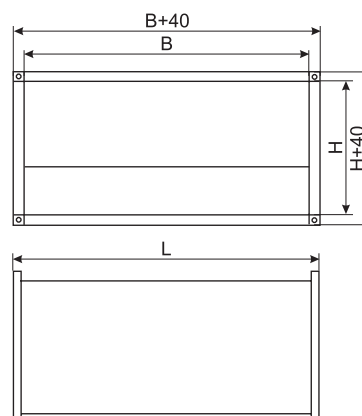

| Название | Артикул № |
|------------|-----------|
| SKS 30-15 | GSOSKS001 |
| SKS 40-20 | GSOSKS002 |
| SKS 50-25 | GSOSKS003 |
| SKS 50-30 | GSOSKS004 |
| SKS 60-30 | GSOSKS005 |
| SKS 60-35 | GSOSKS006 |
| SKS 70-40 | GSOSKS007 |
| SKS 80-50 | GSOSKS008 |
| SKS 100-50 | GSOSKS009 |

Глушитель для прямоугольных каналов. Глушитель хорошо подавляет шум, легко устанавливается в систему воздуховодов. При высоком уровне шума, в систему в систему прямоугольных воздуховодов устанавливаются несколько глушителей. Корпус изготовлен из перфорированной листовой оцинкованной жести. Для звукоизоляции применяется каменная вата.

Падение давления

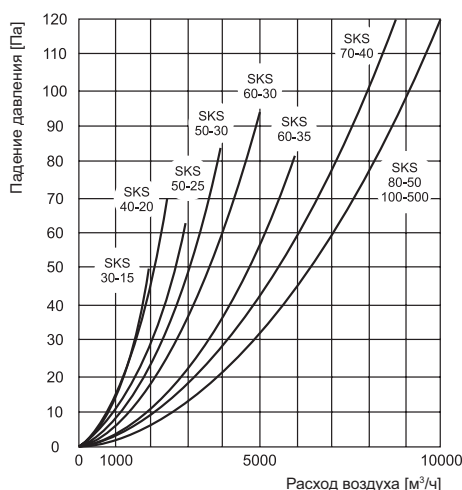

Размеры

| Тип | B, [мм] | H, [мм] | L, [мм] | Вес, [кг] |
|------------|---------|---------|---------|-----------|
| SKS 30-15 | 300 | 150 | 950 | 10,0 |
| SKS 40-20 | 400 | 200 | 950 | 13,0 |
| SKS 50-25 | 500 | 250 | 950 | 17,0 |
| SKS 50-30 | 500 | 300 | 950 | 19,0 |
| SKS 60-30 | 600 | 300 | 950 | 21,0 |
| SKS 60-35 | 600 | 350 | 950 | 23,0 |
| SKS 70-40 | 700 | 400 | 950 | 27,0 |
| SKS 80-50 | 800 | 500 | 950 | 29,0 |
| SKS 100-50 | 1000 | 500 | 950 | 32,0 |

Шумовая характеристика[дБ]

| Тип | 125 Гц | 250 Гц | 500 Гц | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц | 8 кГц |
|------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| SKS 30-15 | 7 | 15 | 18 | 25 | 25 | 19 | 19 |
| SKS 40-20 | 5 | 9 | 15 | 23 | 16 | 12 | 10 |
| SKS 50-25 | 10 | 15 | 25 | 25 | 20 | 15 | 12 |
| SKS 50-30 | 8 | 15 | 20 | 31 | 17 | 14 | 11 |
| SKS 60-30 | 8 | 15 | 20 | 31 | 17 | 14 | 11 |
| SKS 60-35 | 7 | 13 | 17 | 18 | 13 | 10 | 8 |
| SKS 70-40 | 7 | 11 | 14 | 14 | 10 | 8 | 6 |
| SKS 80-50 | 6 | 10 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 |
| SKS 100-50 | 6 | 9 | 15 | 13 | 11 | 8 | 6 |