

# STD150



## Датчик температуры воздуха, NTC 1.8 кОм

STD150 предназначен для измерения температуры воздуха в фэн-койлах или вытяжных воздуховодах.

Датчик изготовлен из нержавеющей стали и поставляется в комплекте с двухметровым соединительным PVC-кабелем с двойной изоляцией.

Элементы крепления включены в комплект поставки.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Спец. номер..... 512-3058-000

Чувствительный элемент ..NTC, 1.8 кОм при +25 °C

### Температура среды

Датчик ..... от -40 до +100 °C

Кабель .....от -10 до +95 °C

Постоянная времени..... макс. 25 сек. при 3 м/сек

Погрешность..... см. таблицу ниже

Стандарт защиты..... IP 20

Допустимая влажность..... макс. 90% RH

### Длина

Датчик ..... 100 мм

Кабель ..... 2 м

### Материалы

Датчик ..... нержавеющая сталь, SUS 304 (SS 2332)

Кабель ..... PVC

Вес..... 90 г

Вес, включая упаковку..... 140 г

## ПОГРЕШНОСТЬ

-25 °C ..... ±0.7 °C

±0 °C ..... ±0.5 °C


25 °C ..... ±0.3 °C

50 °C ..... ±0.6 °C

75 °C ..... ±0.9 °C

100 °C ..... ±1.3 °C

## РАЗМЕРЫ (мм)

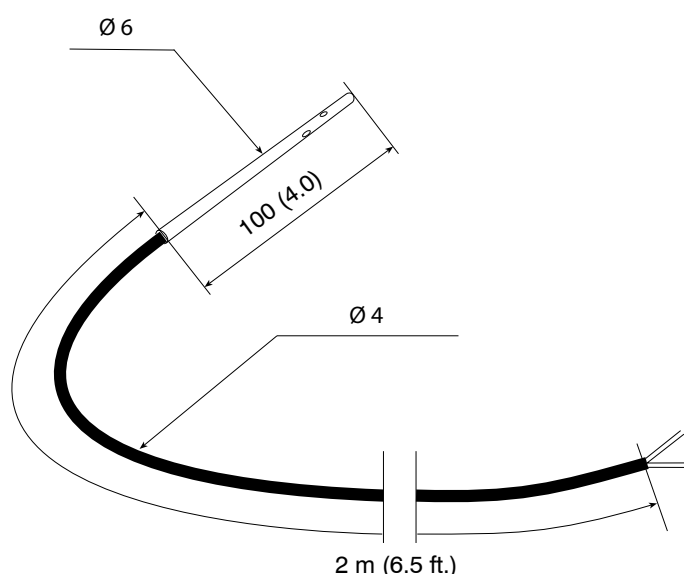

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не требуется. При необходимости протирайте датчик от пыли.

On October 1st, 2009, TAC became the Buildings Business of its parent company Schneider Electric. This document reflects the visual identity of Schneider Electric, however there remains references to TAC as a corporate brand in the body copy. As each document is updated, the body copy will be changed to reflect appropriate corporate brand changes. All brand names, trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

Schneider Electric Telephone Europe: Malmö, Sweden +46 40 38 68 50 Telephone Asia Pacific: Singapore +65 6776 3166 [www.schneider-electric.com/buildings](http://www.schneider-electric.com/buildings)

003-1217-4

January 2005 mf